

VII. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Miechowie -Charsznicy

1. Remont elewacji budynku użyteczności publicznej (Gminnej Biblioteki) przy ul. Kolejowej 20

STAROSTWO POWIATOWE
w MIECHOWIE
32-200 Miechów ul. Radziwiłła 12
tel. 41 38 212 10, fax 41 38 211 11

13.02.2016
13.02.2016

Miechów 15.02.2016r.

Znak: BA.6745.3.2016

URZĄD GMINY CHARSZNICA
Data 2016-02-22
Nr 723/16
podpis

Urząd Gminy w Charsznicy

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 4.02.2016r. w sprawie udzielenia informacji na temat formalności dotyczących robót budowlanych które polegają na :

- dociepleniu ścian zewnętrznych budynku wraz z tynkami cienkowarstwowymi
 - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
- na budynkach zlokalizowanych w msc. Miechów-Charsznica przy ul.Kolejowej 3, Pomowskiej 1 i Kolejowej 20 oraz
- dociepleniu ścian zewnętrznych budynku styropianem wraz z tynkami cienkowarstwowymi
- na budynku zlokalizowanym w Miechowie-Charsznicy przy ul.Kolejowej 22 (budynki nie przekraczające 12 m wysokości)

Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Miechowie wyjaśnia, że wyżej wymienione roboty nie wymagają dopełnienia żadnych formalności wynikających z przepisów prawa budowlanego. Nie wymagają uzyskania pozwolenia ani dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo budowlane dokonana ustawą z dnia 27 marca 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 443), która obowiązuje od 28 czerwca 2015r. zgłoszenia wymaga docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m. O ile zatem wysokość budynków nie przekracza 12 m to zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2c prawa budowlanego, roboty te nie wymagają uzyskania pozwolenia ani dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Z kolei wymiana stolarki okiennej i drzwiowej to roboty które są zaliczane do bieżącej konserwacji i również nie wymagają dopełnienia żadnych formalności wynikających z przepisów prawa budowlanego. Nie wymagają uzyskania pozwolenia ani dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Otrzymują:

- 1.Adresat
- 2.A/a

Z UP. STAROSTY
mgr inż. Andrzej Gajewicz
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Architektury

Starostwo Powiatowe w Miechowie
Wydział Budownictwa i Architektury
Ul. Racławicka 12
32-200 MIECHÓW

Urząd Gminy w Charsznicy prosi o udzielenie informacji na temat zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Roboty polegają na:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z tynkami cienkowarstwowymi.
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- na budynkach zlokalizowanych w msc. Miechów-Charsznica przy ul.Kolejowej 3:
Pomowskiej 1 i Kolejowej 20
oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem wraz z tynkami
cienkowarstwowymi na budynku zlokalizowanym w Miechowie-Chrsznicy przy ul.
Kolejowej 22.

Czy wyżej wymienione roboty wymagają zgłoszenia robót w przypadku
budynków nie przekraczających 12 mb wysokości.

Otrzymują: 1 x adresat
1 x a/a UG.

URZĄD GMINY
Miechów-Charsznica
Zubrak

NR PROJEKTU 12/PB/15

NR UMOWY IR 7011.1.01.15

PROJEKT BUDOWLANY

REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20
W ZAKRESIE
DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ



Inwestor: GMINA CHARSZNICA
ul. KOLEJOWA 20, 32-250 CHARSZNICA

Obiekt: BUDYNEK GMINNEJ BIBLIOTEKI

Lokalizacja: MIECHÓW - CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20

Nr ewid. działek: 307/5, OBRĘB 0007 MIECHÓW – CHARSZNICA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120801_2 CHARSZNICA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU – PATRZ STRONA NR 2

	Imię i nazwisko	Data	Pieczęć	Podpis
Projektant, kierownik zespołu projektowego:	Maciej Kolesiński	31.09. 2015		
Projektant konstrukcji:	Stanisław Kolesiński	31.09. 2015		
Sprawdzający:	Alicja Nowak - Kolesińska	31.09. 2015	mgr inż. arch. Alicja Nowak-Kolesińska Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń Specjalność architektoniczna Nr ewid. 197/2001 M.U.W. w Krakowie	

Sławków, wrzesień 2015r.

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

II. SPIS ZAWARTOŚCI

I.	STRONA TYTUŁOWA	str. 1
II.	SPIS ZAWARTOŚCI	str. 2
III.	KARTA USTALEŃ FORMALNO - PRAWNYCH	str. 3
IV.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH	str. 4
V.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	str. 5
VI.	SPIS RYSUNKÓW	str. 6
VII.	SPIS TREŚCI	str. 7
VIII.	OPIS TECHNICZNY	str. 8-23
IX.	ZAŁĄCZNIKI WG SPISU	str. 24-30
X.	RYSUNKI WG SPISU	str. 31-45

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

III. KARTA USTALEŃ FORMALNO – PRAWNYCH

1. Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie stanowią wyłączną własność **MACIEJA KOLESIŃSKIEGO** właściciela **PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT”** i mogą być stosowane wyłącznie do celu określonego umową zawartą pomiędzy właścicielem Pracowni „ALMAPROJEKT” i Zamawiającym. Powielanie lub/i udostępnianie rozwiązań osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celów może nastąpić tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Właściciela **PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT”**, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.
2. Projekt opracowano stosownie do obowiązujących uzgodnień i warunków jego realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiającemu. Realizacja projektu po upływie 18 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu wymagać będzie aktualizacji przyjętych w projekcie uzgodnień i dostosowania rozwiązań projektowych do wymagań aktualnych przepisów oraz do aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw.
3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu służy.
4. Wszystkie nazwy materiałów, urządzeń oraz produktów określone w dokumentacji zostały użyte wyłącznie w celu uszczegółowienia wymaganych parametrów. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, urządzeń oraz produktów, wyprodukowanych lub dostarczanych przez innych producentów lub dostawców, których parametry nie są gorsze od określonych w dokumentacji.

Niniejszy projekt nie wymaga opinii rzeczoznawców: do spraw BHP oraz do spraw P.POŻ.

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ


IV. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
OŚWIADCZAM, że

PROJEKT BUDOWLANY

REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20
W ZAKRESIE
DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

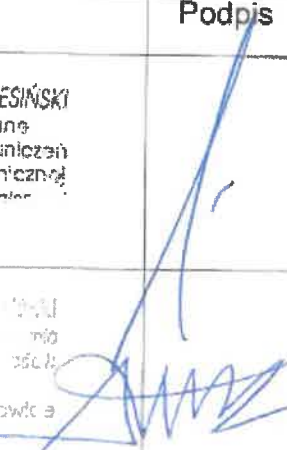	Imię i nazwisko	Data	Pieczętka	Podpis
Projektant, kierownik zespołu projektowego:	Maciej Kolesiński	31.09. 2015	mgr inż. arch. Maciej KOLESIŃSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 13662 / 11-11-2015	
Projektant konstrukcji:	Stanisław Kolesiński	31.09. 2015	mgr inż. arch. Stanisław KOLESIŃSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 13662 / 11-11-2015	
Sprawdzający:	Alicja Nowak - Kolesińska	31.09. 2015	mgr inż. arch. Alicja Nowak-Kolesińska Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń Specjalność architektoniczna Nr ewid. 197/2001 M.U.W. w Krakowie	

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

V. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1 | ZAŁĄCZNIK NR 1
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych
mgr inż. arch. Maciejowi Kolesińskiemu | - 1 strona A4 |
| 2 | ZAŁĄCZNIK NR 2
Zaświadczenie o wpisie mgr inż. arch. Macieja Kolesińskiego na listę
członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów | - 1 strona A4 |
| 3 | ZAŁĄCZNIK NR 3
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych
mgr inż. arch. Stanisławowi Kolesińskiemu | - 1 strona A4 |
| 4 | ZAŁĄCZNIK NR 4
Zaświadczenie o wpisie mgr inż. arch. Stanisława Kolesińskiego na
listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów | - 1 strona A4 |
| 5 | ZAŁĄCZNIK NR 5
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych
mgr inż. arch. Alicji Nowak – Kolesińskiej | - 1 strona A4 |
| 6 | ZAŁĄCZNIK NR 6
Zaświadczenie o wpisie mgr inż. arch. Alicji Nowak - Kolesińskiej na
listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów | - 1 strona A4 |

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

VI. SPIS RYSUNKÓW

LP	TYTUŁ RYSUNKU	SKALA	NUMER
1.	SYTUACJA	1:500	PB-Z-1
2.	ELEWACJA PÓŁNOCNA – STAN ISTNIEJĄCY	1:100	PB-A-1
3.	ELEWACJA WSCHODNIA – STAN ISTNIEJĄCY	1:100	PB-A-2
4.	ELEWACJA POŁUDNIOWA – STAN ISTNIEJĄCY	1:100	PB-A-3
5.	ELEWACJA ZACHODNIA – STAN ISTNIEJĄCY	1:100	PB-A-4
6.	ELEWACJA PÓŁNOCNA – KOLORYSTYKA	1:100	PB-A-5
7.	ELEWACJA WSCHODNIA – KOLORYSTYKA	1:100	PB-A-6
8.	ELEWACJA POŁUDNIOWA – KOLORYSTYKA	1:100	PB-A-7
9.	ELEWACJA ZACHODNIA – KOLORYSTYKA	1:100	PB-A-8
10.	SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA NADPROŻA	---	PB-A-9
11.	SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA OŚCIEŻY OKIENNYCH	---	PB-A-10
12.	SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA ŚCIANY POD OKNEM	---	PB-A-11
13.	SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA NAROŻA ZEWNĘTRZNEGO	---	PB-A-12
14.	SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA NAROŻA WEWNĘTRZNEGO	---	PB-A-13

VII. SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OGÓLNE.....	8
1.1	Przedmiot i zakres opracowania.....	8
1.2	Podstawa opracowania.....	8
1.3	Lokalizacja.....	8
2.	INFORMACJE O TERENIE.....	9
2.1	Dane dotyczące ochrony terenu.....	9
2.2.	Wpływ inwestycji na zagospodarowanie terenu.....	9
2.3.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	9
3.	STAN ISTNIEJĄCY ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU (EKSPERTYZA TECHN.)	9
4.	DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU	10
5.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY O – BUDOWLANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH	12
5.1.	Docieplenie ścian budynku.....	12
5.2.	Parapety, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe	14
5.3.	Wymiana okien w budynku	15
5.4.	Wymiana drzwi zewnętrznych	16
5.5.	Pokrycie dachu	16
5.7.	Pozostałe prace.....	16
6.	WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU	18
7.	INFORMACJA BIOZ	19

VIII. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany REMONTU ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI) PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

Szczegółowy zakres projektu obejmuje:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
- wymianę stolarki okiennej,
- wymianę drzwi zewnętrznych.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr IR 7011.1.01.15 z dnia 14.04.2015r. zawarta pomiędzy Inwestorem – Gminą Charsznica a Projektantem – mgr inż. arch. Maciejem Kolesińskim, właścicielem P.A.-U. ALMAPROJEKT;
- Inwentaryzacja budynku wykonana przez P.A.-U ALMAPROJEKT,
- Uzgodnienia z Użytkownikiem i Inwestorem;
- Wizja lokalna oraz pomiary;
- Normy i przepisy budowlane.

1.3 LOKALIZACJA

Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej 20 w Miechowie - Charsznica, na działce nr ew. 307/5, OBRĘB 0007 MIECHÓW - CHARSZNICA..

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

2. INFORMACJE O TERENIE

2.1 DANE DOTYCZĄCE OCHRONY TERENU.

Budynek oraz teren nie jest objęty ochroną.

2.2 WPŁYW INWESTYCJI NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany remont części budynku nie będzie powodować zmian w zagospodarowaniu przyległego terenu.

2.3 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę o nr ew. 307/5, OBRĘB 0007 MIECHÓW – CHARSZNICA, na której usytuowany jest opracowywany budynek.

3. STAN ISTNIEJĄCY ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU (EKSPERTYZA TECHN.)

Budynek jest obiektem użyteczności publicznej – Gminna Biblioteka. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek od strony wschodniej przylega do budynku Urzędu Gminy. Obiekt wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej. Ściany wykonane są z cegły pełnej, stropy żelbetowe. Dach pokryty jest blachą. Pokrycie dachu zostało wymienione w ostatnich latach i jest w dobrym stanie technicznym.

Obiekt w zakresie konstrukcji jest w dobrym stanie technicznym. Zasadnicze elementy konstrukcji: fundamenty, ściany, stropy nie wykazują uszkodzeń i umożliwiają dalszą eksploatację budynku. Budynek posiada częściowo okna drewniane oraz PCV. Wszystkie okna drewniane podlegają wymianie. Drzwi zewnętrzne w złym stanie technicznym i podlegają wymianie.

Stan techniczny ścian, stropów i konstrukcji dachu budynku jest dobry i umożliwia wykonanie projektowanych prac budowlanych.

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

4. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU:



Fot. 1: Elewacja wschodnia



Fot. 2: Elewacja zachodnia

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ



Fot. 3: Elewacja północna



Fot. 4: Elewacja południowa

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY **ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH**

5.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN

Remont elewacji przeznaczonych do ocieplenia należy rozpocząć od skucia spękanych i odspojonych tynków, a następnie od demontażu istniejących obróbek blacharskich, rur spustowych i parapetów.

Miejsca skucia uszkodzonych tynków ponownie otynkować tynkiem cem.-wap.

Równocześnie należy przystąpić do wymiany okien i drzwi zewnętrznych (wymianę okien i drzwi przeprowadzić zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania).

Po wymianie okien i drzwi otwory okienne i drzwiowe należy otynkować tynkiem cem.-wap. po wewnętrznej i zewnętrznej stronie budynku. Po zakończeniu prac tynkarskich wewnątrz budynku, miejsca, w których wykonano nowy tynk, należy pomalować farbą emulsyjną po uprzednim ich zagruntowaniu. Wymianie podlegają również parapety zewnętrzne i wewnętrzne.

Docieplenie ścian budynku podlegających opracowaniu zaprojektowano metodą lekką mokłą. W celu uzyskania optymalnych parametrów technicznych do docieplenia ścian należy zastosować materiały z jednego systemu dociepleń.

Projektuje się docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła równym 0,036W/mK i gr.12cm.

Dociepleniu podlega również nieużytkowe poddasze budynku. Przedmiotowe ocieplenie należy wykonać przy użyciu wełny mineralnej o gr. 20cm układanej na stropie poddasza.

5.1.1 UKŁAD WARSTW SYSTEMU

Ściana zewnętrzna:

Mocowanie podstawowe: systemowa zaprawa klejąca;

Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych 12cm;

Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy;

Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie;

Systemowy podkład tynkarski;

Cienkowarstwowy tynk akrylowy.

5.1.2 TECHNOLOGIA WYKONANIA

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. W przypadku podłoża słabego, pyłącego, bądź też podłoża o dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją UNI-GRUNT.

Mocowanie płyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu.

Po zamocowaniu listwy cokołowej należy przystąpić do przyklejania izolacji termicznej. Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 9cm.

Warstwa zbrojona

Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne należy także, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne.

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.

Warstwa wykończeniowa

Należy wykonać podkład z masy tynkarskiej.

Wyprawę tynkarską wykonać z tynku akrylowego barwionego w masie.

Zastosować tynki akrylowe w kolorach:

- pomarańczowym - kolor 0485 wg wzornika firmy BAUMIT;
- żółtym – kolor 0455 wg wzornika firmy BAUMIT;
- zielonym – kolor 1002 wg wzornika firmy BAUMIT.

Zastosować tynk mozaikowy (żywiczny) do wykończenia cokołów w kolorze:

- melanz żółto - brązowy nr M315 wg wzornika BAUMIT o uziarnieniu 1,5mm.

System BAUMIT dla tynków został podany orientacyjnie dla określenia przyjętej kolorystyki budynku. Możliwe jest zastosowanie systemu innej firmy, przy czym przyjęte odcienie kolorów elewacji muszą być zgodne z przyjętymi w projekcie.

Projekt nie zakłada ocieplenia fundamentów oraz wykonania nowej izolacji fundamentów.

5.2 PARAPETY, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

RYNNY I RURY SPUSTOWE

Istniejące rynny i rury spustowe nie podlegają wymianie. Przed dociepleniem należy zdemontować istniejące rury spustowe (na całym budynku), które po wykonaniu docieplenia należy ponownie zamontować po dostosowaniu uchwytów rur ze śrubą do grubości projektowanego ocieplenia ścian.

Zachowano istniejące usytuowanie rur spustowych.

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

PARAPETY ZEWNĘTRZNE

W budynku zaprojektowano parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm w kolorze brązowym RAL 8025.

Po zakończeniu prac należy dokonać dokładnego pomiaru otworów okiennych. Parapety zewnętrzne należy dociąć i dopasować na budowie. Parapety po bokach należy zakończyć nakładkami z PCV w kolorze brązowym. Zewnętrzna krawędź parapetu powinna wychodzić 4cm poza lico ściany (ocieplonej i otynkowanej).

Na styku parapetu ze ścianą oraz ościeżnicą zastosować uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy do stosowania na zewnątrz.

OBROBKI BLACHARSKIE

Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać nowe obróbki blacharskie zgodnie ze sztuką budowlaną z materiału j.w.

Należy wykonać obróbki blacharskie gzymsów z materiału j.w. Obróbki należy wysunąć na 4cm od lica gzymsu.

PARAPETY WEWNĘTRZNE

Zaprojektowano parapety wewnętrzne PCV w kolorze jasny dąb.

5.3 WYMIANA OKIEN W BUDYNKU

Budynek posiada częściowo okna drewniane oraz PCV.

W projekcie zakłada się wymianę okien drewnianych na okna PCV w kolorze białym (dotyczy elewacji zachodniej) i brązowym (dotyczy elewacji północnej) o współczynniku przenikania ciepła dla szyb oraz ram wynoszącym $<1,1$ (spełniającym obowiązujące normy). Okna rozwieralnie – uchylne z mikrowentylacją i nawiewnikami higrosterowanymi z możliwością przymknięcia. Styropian ocieplający ściany powinien zachodzić na ramy okienne na szerokość 3cm.

Uwaga: Wykonawca /Dostawca okien przed rozpoczęciem produkcji jest zobowiązany do szczegółowego pomiaru otworów w murze.

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Okna należy zamontować w miejscu zdemontowanych istniejących okien drewnianych. Okna mocować w murze za pomocą kołków oraz odpowiedniej pianki rozprężnej. W budynku zaprojektowano parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm w kolorze brązowym RAL 8025.

Po zdemontowaniu istniejących okien oraz zamontowaniu nowych, otwór w murze wokół każdego okna należy wyrównać i wykończyć (od wewnątrz np. szpachlą gipsową i pomalować, od zewnątrz tynkiem cem. – wap.).

5.4 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Budynek posiada drzwi zewnętrzne stalowe, przeszklone. W projekcie zakłada się wymianę drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe, przeszklone, w kolorze zielonym o współczynniku przenikania ciepła wynoszącym $<1,0$ (spełniającym obowiązujące normy). Styropian ocieplający ściany powinien zachodzić na ościeża na szerokość 3cm.

Uwaga: Wykonawca /Dostawca drzwi przed rozpoczęciem produkcji jest zobowiązany do szczegółowego pomiaru otworów w murze.

5.5 POKRYCIE DACHU

Istniejące pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej w kolorze szarym zostało w ostatnich latach zmienione i jest w dobrym stanie technicznym.

5.6 POZOSTAŁE PRACE

5.6.1 KOMINY

Istniejący komin należy wyremontować. Komin należy otynkiem cementowo - wapiennym. Następnie pomalować farbą silikonową w kolorze brązowym. Na kominie należy zamontować prefabrykowaną czapę kominową. Projektowaną czapę należy pomalować farbą j.w.

5.6.2 KRATY STALOWE

Istniejące kraty stalowe należy zdemontować, przedłużyć marki stalowe dopasowując je do grubości projektowanego ocieplenia. Następnie kraty stalowe należy oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą do metalu w kolorze brązowym. Po pomalowaniu krat należy je ponownie zamontować w miejscach wskazanych w części graficznej niniejszego opracowania.

UWAGA 1:

WSZYSTKIE NAZWY MATERIAŁÓW ORAZ PRODUKTÓW OKREŚLONE W DOKUMENTACJI ZOSTAŁY UŻYTE WYŁĄCZNIE W CELU USZCZEGÓŁOWIENIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW ORAZ PRODUKTÓW, WYPRODUKOWANYCH LUB DOSTARCZANYCH PRZEZ INNYCH PRODUCENTÓW LUB DOSTAWCÓW, KTÓRYCH PARAMETRY NIE SĄ GORSZE OD OKREŚLONYCH W DOKUMENTACJI.

UWAGA 2:

ZGODNIE Z ZASADAMI I PRAKTYKĄ WYKONYWANIA PROJEKTÓW REMONTÓW OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH, NIEMOŻLIWE JEST PODANIE W DOKUMENTACJI PEŁNEGO, ABSOLUTNEGO ZAKRESU REMONTU. PODCZAS PRAC, MIMO SPORZĄDZENIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ I DOŁOŻENIA SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI PRZY USTALANIU STANU FAKTYCZNEGO OBIEKTU, UJAWNIAJĄ SIĘ KONIECZNOŚCI ZWIĘKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA ZAKRESU LUB CZYNNOŚCI I OBMIARU, RÓŻNA MOŻE BYĆ TAKŻE PRACOCHOŁONNOŚĆ. NIEKTÓRE DECYZJE PROJEKTOWE MOGĄ BYĆ PODJĘTE DOPIERO PODCZAS REALIZACJI ROBÓT, PO DEMONTAŻU, WYBURZENIACH I ODKRYCIU KONSTRUKCJI I INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH. WSZELKIE NIEJASNOŚCI POWSTAŁE PODCZAS REALIZACJI WINNY BYĆ ZGŁASZANE DO DECYZJI I ROZWIĄZANIA BRANŻOWYM INSPEKTOROM NADZORU I NADZORU AUTORSKIEGO W TRYBIE ROBOCZYM. ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, POLSKIMI NORMAMI, SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ PRZEPISAMI BHP I INNYMI ODNOŚNYMI.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Podczas realizacji rozwiązań projektowych należy stosować jedynie materiały i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadkach, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są określone certyfikacją określoną powyżej.

Warunki wykonania i uwagi BHP – roboty w czasie realizacji obiektu wykonywać zgodnie z zasadami podanymi w:

- a) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych- Tom I i II- Budownictwo Ogólne;
- b) Przepisach BHP dotyczących robót ziemnych, transportowych oraz obsługi sprzętu budowlanego i innych przepisach branżowych;
- c) Zwrócić uwagę na:
 - wygrodzenie i oznakowanie bezpośredniego rejonu prowadzenia robót;
 - przestrzeganie szczególnych warunków bezpieczeństwa, związanych z pracą i obsługą sprzętu budowlanego, który stanowi zagrożenie dla osób zatrudnionych lub znajdujących się w pobliżu.

7. INFORMACJA BIOZ

7.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

7.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczęciem robót podstawowych związanych z dociepleniem elewacji budynku użyteczności publicznej, koniecznym będzie wykonanie następujących robót przygotowawczych:

- **W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLACU I ZAPLECZA BUDOWY**

Dla rozpoczęcia prowadzenia robót, koniecznym będzie przygotowanie w niezbędnym zakresie zaplecza dla potrzeb budowy obejmującego:

- wygrodzenie placu budowy na czas budowy,
- czasowe ciągi komunikacyjne, dojazdy oraz stanowiska pracy sprzętu,
- place przyobiektowo – operacyjne, obejmujące najbliższy rejon prowadzenia robót, dla realizacji danego obiektu,
- place składowe dla czasowego składowania dostaw materiałów budowlanych, urządzeń itp. dla projektowanego obiektu,
- obiekty zaplecza socjalno – biurowego dla potrzeb Kierownictwa i służb nadzoru budowy,
- obiekty zaplecza socjalno-biurowego dla potrzeb pracowników przedsiębiorstw wykonawczych.

- **W ZAKRESIE ZASILANIA PLACU BUDOWY W MEDIA**

Dla zapewnienia sprawnej realizacji robót oraz funkcjonowania budowy, niezbędnym będzie:

- zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót oraz obiektów zaplecza budowy,
- zabezpieczenie zasilania rejonów prowadzenia robót i obiektów zaplecza w wodę oraz odprowadzenie ścieków,
- zabezpieczenie dla obiektów biurowych kierownictwa i podwykonawców robót łączności telefonicznej.

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

7.2. ZAKRES ROBÓT PODSTAWOWYCH

Realizacja projektowanej inwestycji wymagać będzie wykonania następujących robót:

- Zdemontowanie istniejących okien, drzwi zewnętrznych oraz elementów wystających poza lico elewacji.
- Wykonanie robót montażowych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych.
- Likwidacja placu budowy i uporządkowanie placu budowy.

Powyższe roboty przewiduje się prowadzić w sposób następujący :

7.2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Zakres robót obejmować będzie:

- demontaż istniejących obróbek blacharskich, rur spustowych oraz wszystkich obcych elementów wystających poza lico elewacji;
- demontaż okien i drzwi zewnętrznych.

7.2.2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Zakres robót obejmować będzie:

- tynkowanie ścian w miejscach wymiany okien i drzwi;
- malowanie farbami emulsyjnymi miejsc zatynkowanych po wymianie okien;
- wykonanie ocieplenia metodą lekką moką na ścianach zewnętrznych.

ROBOTY MONTAŻOWE

Transport elementów montażowych w rejon prowadzenia robót prowadzony będzie przy użyciu środków transportu samochodowego o ładowności od 8 ÷ 16 Mg;

Roboty związane z wykonaniem pokrycia dachu, docieplenia budynku, prowadzone będą z pomostów roboczych ułożonych na typowych rusztowaniach rurowych. Rozładunek i podawanie do miejsca wbudowania odbywać się będzie przy użyciu żurawia samochodowego o udźwigu 10÷12 Mg.

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

7.2.3. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Po zakończeniu robót budowlanych – montażowych, przystąpić do likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu wokół zrealizowanego obiektu, a mianowicie:

- zdemontować czasowe wygradzenia oraz znaki i tablice ostrzegawcze,
- zdemontować czasowe elementy zagospodarowania placu budowy – przewoźne pomieszczenia zapleczone (kontenery) stanowiska pracy sprzętu, czasowe drogi dojazdowe i montażowe, place utwardzone płytami drogowymi itp. oraz uporządkować i wyrównać teren,
- odtworzyć elementy dróg, placów, chodników itp. które w czasie prowadzenia robót zostały uszkodzone lub zniszczone,
- odtworzyć i zrekultywować teren po placu budowy i zapleczu.

7.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak elementów zagospodarowania terenu stwarzających szczególne zagrożenie BHP.

7.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Podstawowymi zagrożeniami występującymi podczas realizacji robót budowlanych są:

- Możliwość upadku z podestów pracowników – montażystów;
- Upadek z wysokości następujących materiałów:
 - elementów lub ich kawałków wyburzonych lub demontowanych;
 - elementów konstrukcji, materiałów systemu ocieplenia oraz łączników w trakcie montażu.

7.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracowników w dziedzinie BHP powinno zapewniać:

- zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi związanymi z wykonywaną pracą;

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

- poznanie przepisów i zasad BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku pracy oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie BHP;
- nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętność udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.

**7.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA
ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE**

(Dz. U. 03.47.401 z dnia 19.03.2003 „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych„)

Z uwagi na wykonywane prace budowlane wymagane jest:

- opracowania szczegółowych projektów organizacji realizacji poszczególnych robót oraz zagospodarowania placu budowy;
- przygotowanie czasowych ciągów komunikacyjnych i dróg dojazdowych dla umożliwienia przejazdu ciężkiego sprzętu budowlanego i transportowego;
- przygotowanie punktów poboru energii elektrycznej, wody itp. czynników niezbędnych dla potrzeb budowy;
- realizowanie dostaw konstrukcji, urządzeń zgodnie z potrzebami budowy;
- przygotowanie zaplecza dla potrzeb budowy;
- dobór podstawowego sprzętu budowlano – montażowego oraz przygotowanie stanowisk pracy dla w/w sprzętu;
- zaangażowanie specjalistycznych przedsiębiorstw wykonawczych.

Roboty budowlano – montażowe jak również organizacja placu budowy i zaplecza budowy, muszą być realizowane z zachowaniem zasad i warunków ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących na terenie gminy Miechów - Charsznica.

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Szczególnie należy zwrócić uwagę na:

- prowadzenie budowy nie może zakłócić ochrony p.poż sąsiednich istniejących budynków;
- sieć drogowa na terenie placu i zaplecza budowy powinna umożliwiać dojazd straży pożarnej;
- sieć wodociągowa na placu i zapleczu budowy powinna być przystosowana dla potrzeb przeciwpożarowych;
- obiekty zaplecza budowy w zależności od przeznaczenia, muszą posiadać odpowiednią konstrukcję, mieć określone instrukcje ogólne i stanowiskowe oraz tablice informacyjne w zakresie ochrony p.poż, jak również być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy;

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

IX. ZAŁĄCZNIKI WG SPISU



WOJEWODA MAŁOPOLSKI

AB.III.7131-47/01

Kraków, dnia 25 września 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH Nr ewid. 190/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r. poz. 38) w związku z art. 104 § 1 i § 2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inż. arch. Macieja Kolesińskiego – na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją Egzaminacyjną.

nadaje

Panu mgr inż. arch. Maciejowi KOLESIŃSKIEMU
urodzonemu dnia 29 września 1972 r. w Katowicach,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
*do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej*

Od decyzji niniejszej służy Panu prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



Otrzymują:

1. Pan mgr inż. arch. Maciej Kolesiński, Wrzosowa 44, 32-333 Sławków
2. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

[Signature]
mgr inż. arch. Elżbieta Gabryś
Dyrektor
Wydziału Architektury Budowlanej
i Budownictwa



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. MACIEJ STANISŁAW KOLESIŃSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **190/2001**, jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-0022**.

Członek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-02-2015 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2015 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Małgorzata Piłinkiewicz, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-0022-BABC-YCE2-4626-61D7



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. ALICJA MARIANNA NOWAK - KOLESIŃSKA

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej I w zakresie posiadanych uprawnień nr **197/2001**, jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-1191**.

Członek czynny od: 18-01-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-02-2015 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2015 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Małgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczącą Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-1191-B942-DEFF-DE5Y-9CE5



WOJEWODA MAŁOPOLSKI

AB.III.7131-46/01

Kraków, dnia 26 września 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH Nr ewid. 197/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r. poz. 38) w związku z art. 104 § 1 i § 2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inż. arch. Alicji Nowak-Kolesińskiej – na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją Egzaminacyjną,

nadaje

Pani mgr inż. arch. Alicji NOWAK-KOLESIŃSKIEJ
urodzonej dnia 22 czerwca 1973 r. w Bytomiu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

Od decyzji niniejszej służy Pani prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



[Signature]
mgr inż. arch. Elżbieta Gabryś
Dyrektor
Wydziału Architektury Budowlanej
i Gospodarki Budowlanej

Otrzymują:

1. Pani mgr inż. arch. Alicja Nowak-Kolesińska, Wrzosowa 44, 32-333 Sławków
2. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Katowicach
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Katowice, dnia 18 grudnia 1974 r.

Nr ewid. uprawn. 1346/74/Kt

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

Obyw. KOLESIŃSKI STANISŁAW MIKOŁAJ
magister inżynier architekt
urodzony dnia 6 stycznia 1946 r. w Łodzi - Chejny

o t r z y m u j e

w specjalności architektonicznej
uprawnienia budowlane do sporządzania projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów obiektów budowlanych o skomplikowanej konstrukcji, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych.



Z up. Włodzisław Katowickiego

mgr inż. Mieczysław
Mieczysław Włodzisław
dla budownictwa



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. STANISŁAW MIKOŁAJ KOLESIŃSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **1346/74/Kt**,
jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **SL-0023**.

Członek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 12-05-2015 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2016 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektów RP przez:
Małgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczącą Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-0023-Y628-7BB5-B83B-AB44

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW – CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
PRZY UL. KOLEJOWEJ 20 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

X. RYSUNKI WG SPISU

SYTUACJA

SKALA 1:500



LEGENDA:



BUDYNEK PRZEWIDZANY DO REMONTU (TERMOMODERNIZACJI)

ALMA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-280 SLAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax: (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA OKATOWICE 23 12404227 1111000048433439

INWESTOR
GMINA CHARSZYNICA
ul. KOLEJOWA 20
32-250 CHARSZYNICA

Tytuł opracowania: LOKALIZACJA, PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MECHÓW - CHARSZYNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GIMNASEJ BIBLIOTEKI)
WYKONANIE PRAC W OBLASTY WYKONANIA SCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

LOKALIZACJA MECHÓW - CHARSZYNICA, ul. KOLEJOWA 20, NR PN 02.3075, OBRĘB 007 MECHÓW - CHARSZYNICA

SYTUACJA

PROJEKTANT: MACIEJ KOLESIŃSKI

DATA: 09.2015

PROJEKTANT: MICHAŁ KOLESIŃSKI

SPRACOWY: ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA

PROJEKTANT: MICHAŁ KOLESIŃSKI

PROJEKTANT: MICHAŁ KOLESIŃSKI

PROJEKTANT: MICHAŁ KOLESIŃSKI

PROJEKTANT: MICHAŁ KOLESIŃSKI

PROJEKTANT: MICHAŁ KOLESIŃSKI

PROJEKTANT: MICHAŁ KOLESIŃSKI


PROJEKTANT: MICHAŁ KOLESIŃSKI

PROJEKTANT: MICHAŁ KOLESIŃSKI

PROJEKTANT: MICHAŁ KOLESIŃSKI

ELEWACJA PÓŁNOCNA

CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20

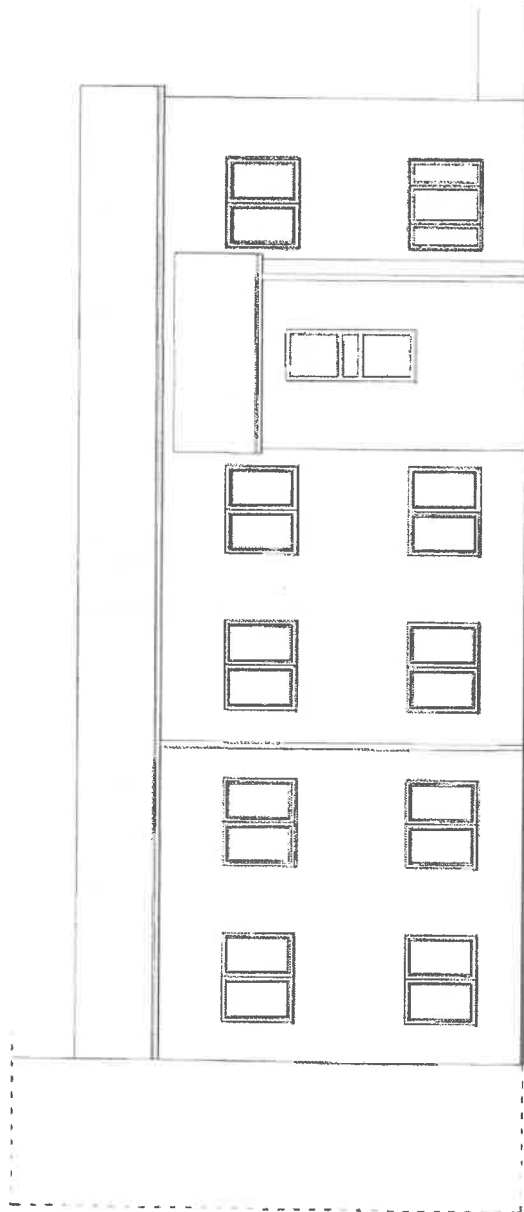

LEGENDA:

- Istniejące okna podlegające wytnięciu

ALMA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI

41-280 SŁAWKÓW, UL. WRZOSOWA 35, tel/fax: (031) 2609479, kom. 699 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 27727922, PKO SA OKATOWICE 23 12404227 111000048433439


TYTUŁ: OPRACOWANIE LOKALIZACJI, PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA I REMONT WIELKOPŁASZCZYNOWY
W ZAKRESIE: DODRZEWIENIA SZCZĄTKÓW, WYMIANY STOLARKI
LOKALIZACJA: MIECHÓW - CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20 NR EW. DZ. 307/5, OBRĘB: 0007 MIECHÓW - CHARSZNICA

WZGLĘDNY
SKALA 1:100

ELEWACJA PÓŁNOCNA - STAN ISTNIEJĄCY			
PROJEKTANT, KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO	DATA	PODPIS	INFORMACJE
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESINSKI	09.2015		IR7011.1.01.15
WYKONAL			NR PROJEKTU 12/PB/15
mgr inż. MICHAŁ KOLESINSKI			NR RYSUNKU PB-A-1
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESINSKA			

Załącznik nr 1 do projektu budowlanego, stanowiący część projektu budowlanego, nie może być używany do celów innych niż określone w projekcie budowlanym. Ostateczna wersja projektu budowlanego musi być zgodna z projektem budowlanym. Projekt budowlany jest własnością Pracowni Architektoniczno - Urbanistycznej ALMA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt budowlany jest dokumentem technicznym, który nie może być używany do celów innych niż określone w projekcie budowlanym. Ostateczna wersja projektu budowlanego musi być zgodna z projektem budowlanym. Projekt budowlany jest własnością Pracowni Architektoniczno - Urbanistycznej ALMA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20

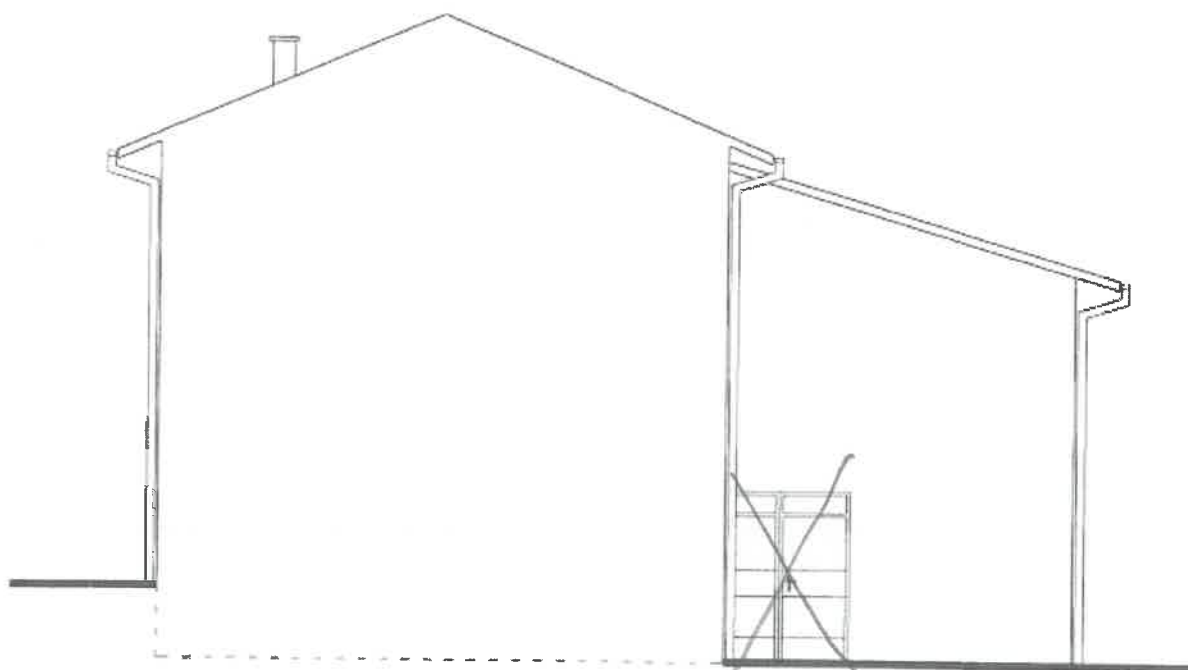

AL MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ: OPRACOWANIE, LOKALIZACJA, PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW - CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
W ZAKRESIE: DOCIEPILENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

INWESTOR
GMINA CHARSZNICA
ul. KOLEJOWA 20
32-250 CHARSZNICA

LOKALIZACJA: MIECHÓW - CHARZNIKA, UL. KOŁEJOWA 20, NR EW. QZ: 307/6, OBRĘB 0007 MIECHÓW - CHARZNIKA

TRASC RYSUNKU

ELEWACJA WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY

SKALA A

1:100

PROJEKTANT, KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

mgr inż. arch. **MACIEJ KOLESIŃSKI**

DATA

Purpose

UNIONA NR

IR7011.1.01.15

WYKONAŁ

mgr inż. MICHAŁ KOLESIŃSKI

09.2015

MR PROJEKTU

12/PB/15

SPRANDZANEY

mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA


NR RYSJINKU

PB-A-2

[illegible]

ELEWACJA POŁUDNIOWA

CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20

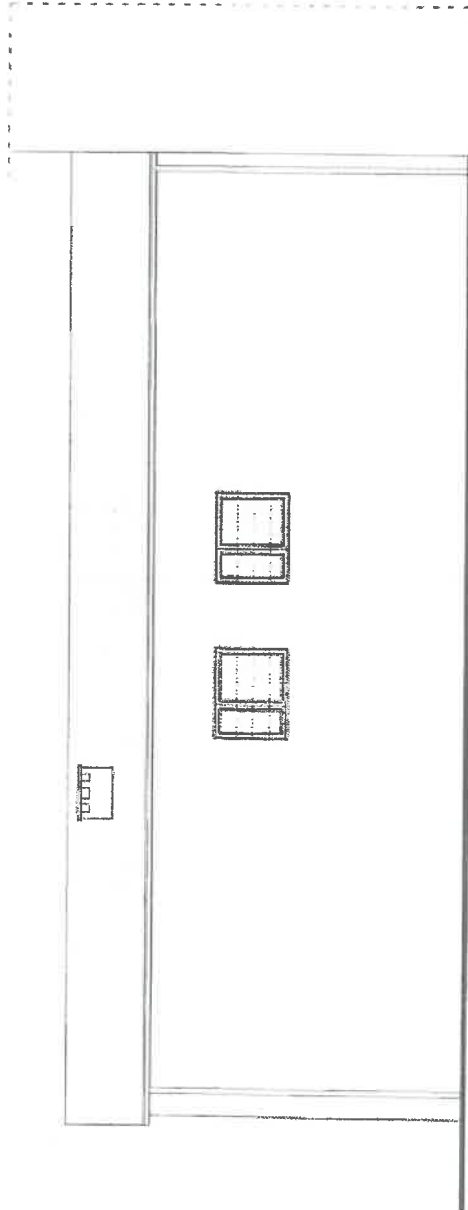

ALMA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel/fax: (032) 2609479, kom: 668 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 27727322, PKO SA OIKATOWICE 23 12404227 1110000943439

TYTUŁ PRACOWNIA LOKALNA PROJEKT BUDOWLANY
REMONT I WZMOCNIENIE WYCIĄGÓW KUCHENNYCH I MEZANIN
W ZAKRESIE: ELEWACJA BUDYNKU IZOLACJA I Ocieplenie
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
LOKALIZACJA: MECHÓW - CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20, NR EW. BZ. 3075, OBRĘB 0037 MECHÓW - CHARSZNICA

TREŚĆ RYSUNKU
ELEWACJA POŁUDNIOWA - STAN ISTNIEJĄCY

PROJEKTANT: KIEROWNIK ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI

WYKONAŁ
mgr inż. MICHAŁ KOLESIŃSKI

SPRACOWAŁ
mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA

mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA
ul. Akademicka 11, 41-260 SŁAWKÓW, tel/fax: (032) 2609479, kom: 668 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl

mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA
ul. Akademicka 11, 41-260 SŁAWKÓW, tel/fax: (032) 2609479, kom: 668 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl

mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA
ul. Akademicka 11, 41-260 SŁAWKÓW, tel/fax: (032) 2609479, kom: 668 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl

mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA
ul. Akademicka 11, 41-260 SŁAWKÓW, tel/fax: (032) 2609479, kom: 668 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl

DATA
09.2015

PODPIS

SKALA
1:100


NUMER
IR7011.101.15

NR PROJEKTU
12/PB/15

NR RYSUNKU
PB-A-3

ELEWACJA ZACHODNIA

CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20

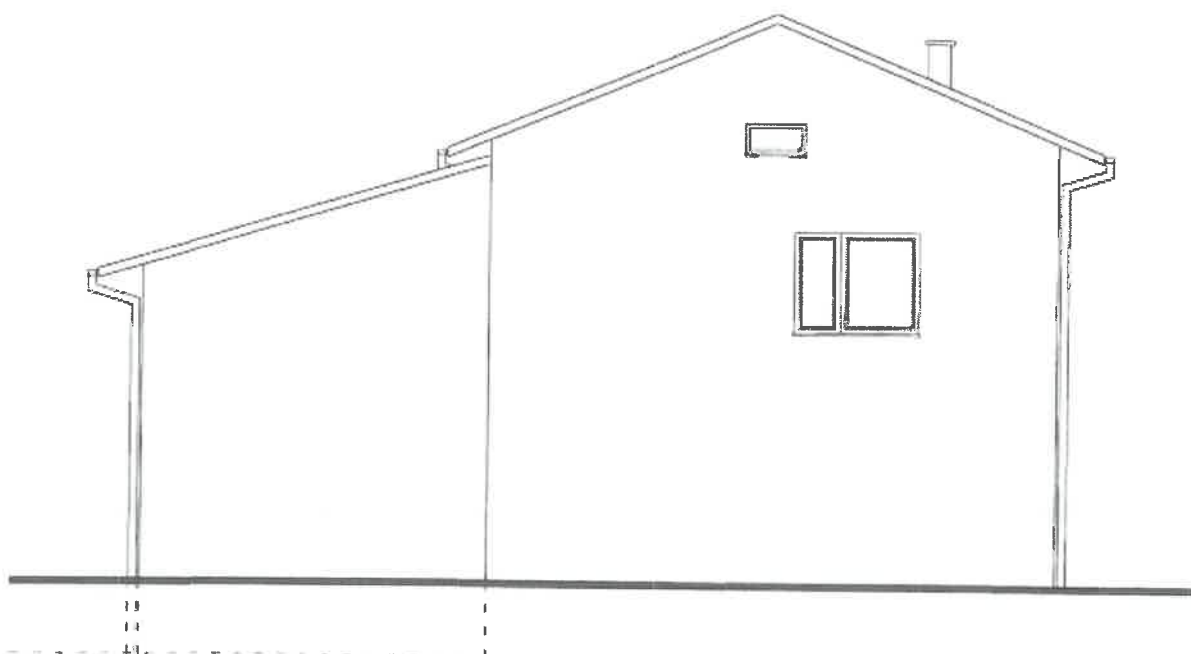


LEGENDA:

- istniejące okna podlegające wymianie


ALMA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA: LOKALIZACJA, PROJEKT BUDOWLANY REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW - CHARSZNICA REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI) W ZAKRESIE: DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ LOKALIZACJA: MIECHÓW - CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20, NR EW. GZ: 307/5, OBRĘB 0007 MIECHÓW - CHARSZNICA			INWESTOR GMINA CHARSZNICA ul. KOLEJOWA 20 32-250 CHARSZNICA
TREŚĆ RYSUNKU ELEWACJA ZACHODNIA - STAN ISTNIEJĄCY			SKALA 1:100
PROJEKTANT, KIEROWNIK ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI opr. architektoniczna nr 190/2001, czł. Stow. Ochrony Zabytków i Architektów nr 51-0022 WYKONAŁ mgr inż. MICHAŁ KOLESIŃSKI	DATA 09.2015	PODPS 	UMOWA NR IR7011.1.01.15 NR PROJEKTU 12/PB/15 NR RYSUNKU PB-A-4
SPRZĄDZAJĄCY mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA opr. architektoniczna nr 108/2001, czł. Stow. Ochrony Zabytków i Architektów nr 51-1195			
Załączona pieczęć stanowi własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Any umiarkowane prawa własnościowe, ani dane, ani inne Prawa, ani tajemnice interesu oraz inne prawa, których używanie nie jest ograniczone, są własnością firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Wszelkie informacje dotyczące wyłączenia odpowiedzialności, przekazane w celu ich oparcia, których do informacji nie można reprodukcji ani przekazywać P.A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyższych warunków.			

ELEWACJA PÓŁNOCNA
CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20

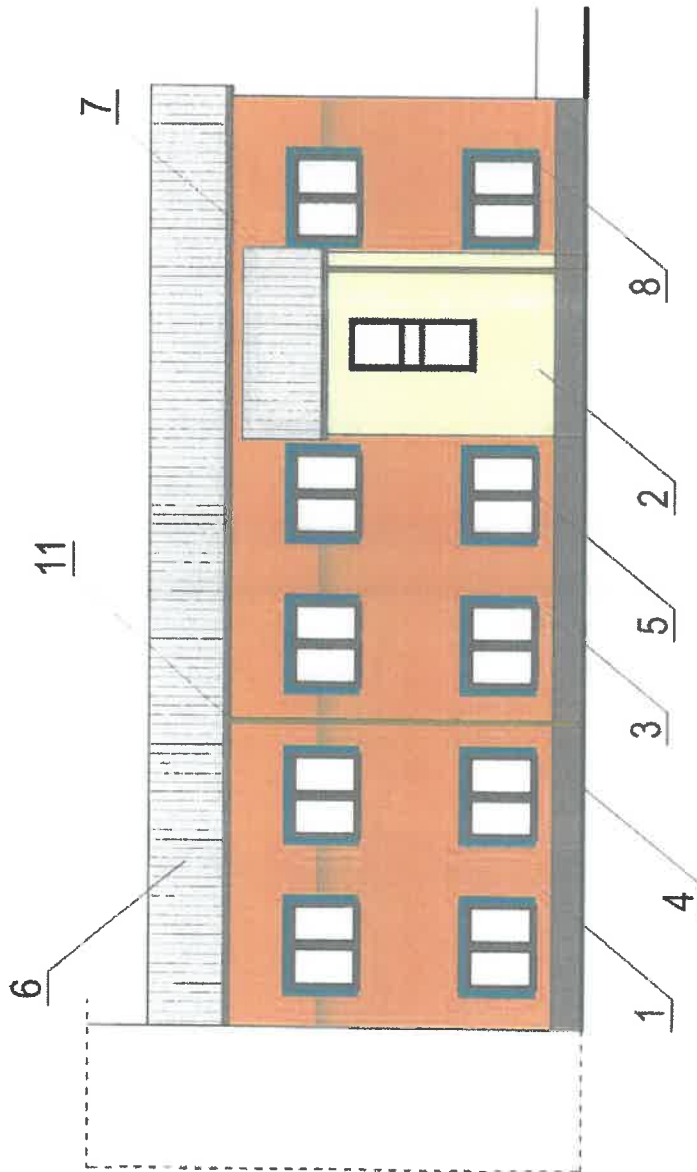

UWAGA: BARWY NA RYSUNKU SĄ ZBL. ŻONE DO PRZYJĘTEJ KOLORYSTYKI WGPODANYCH RAŁ ORAZ WZORNIKA BAUMIT

1	SCIANY BUDYNKU - TYNK KORTYNY w kolorze białym z dodatkiem koloru szarego	7	OKRĄGŁYCH BLACHY DACHOWE - POWŁOKIEMAL w kolorze szarym
2	SCIANY BUDYNKU - TYNK KORTYNY w kolorze białym z dodatkiem koloru szarego	8	RAMY OKIEN - PCV w kolorze białym z dodatkiem koloru szarego
3	OPAKOWANIE OKIEN - TYNK KORTYNY w kolorze białym z dodatkiem koloru szarego	9	OSZYBY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE w kolorze białym z dodatkiem koloru szarego
4	OPAKOWANIE OKIEN - TYNK KORTYNY w kolorze białym z dodatkiem koloru szarego	10	OKIEN - RAMA SŁOŃCZAKA w kolorze białym z dodatkiem koloru szarego
5	OPAKOWANIE OKIEN - TYNK KORTYNY w kolorze białym z dodatkiem koloru szarego	11	STYKANTY PRZEM. GŁOŚNOSPŁONNE w kolorze białym z dodatkiem koloru szarego
6	OPAKOWANIE OKIEN - TYNK KORTYNY w kolorze białym z dodatkiem koloru szarego		

ALMA PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI

41-260 SLAWKÓW ul. WRZOSOWA 35, tel/fax (032) 2609479, kom 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON 27727322, PKO SA OKRĄGOWE 23 12404227 111100004843439

Tytuł projektu: PROJEKT BUDOWLANI
REMONTU I ZAMIANY WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
OKRĘGOWEJ DRUGIEJ KLASY W CHARSZNICY
LOKALIZACJA: CHARSZNICA UL. KOLEJOWA 20 NR DZ. 30145, OBRĘB 009 MIEJSCOWOŚĆ: CHARSZNICA

PRZECZYTAŁ
mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESINSKA

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESINSKI

WYKONAŁ
mgr inż. MICHAŁ KOLESINSKI

DATA
09.2015

PODS
[Podpis]

SKALA
1:100


OPIS
IR7011.1.01.15

WYKRES
12IPB/15

WYKRES
PB-A-5

ELEWACJA WSCHODNIA

CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20

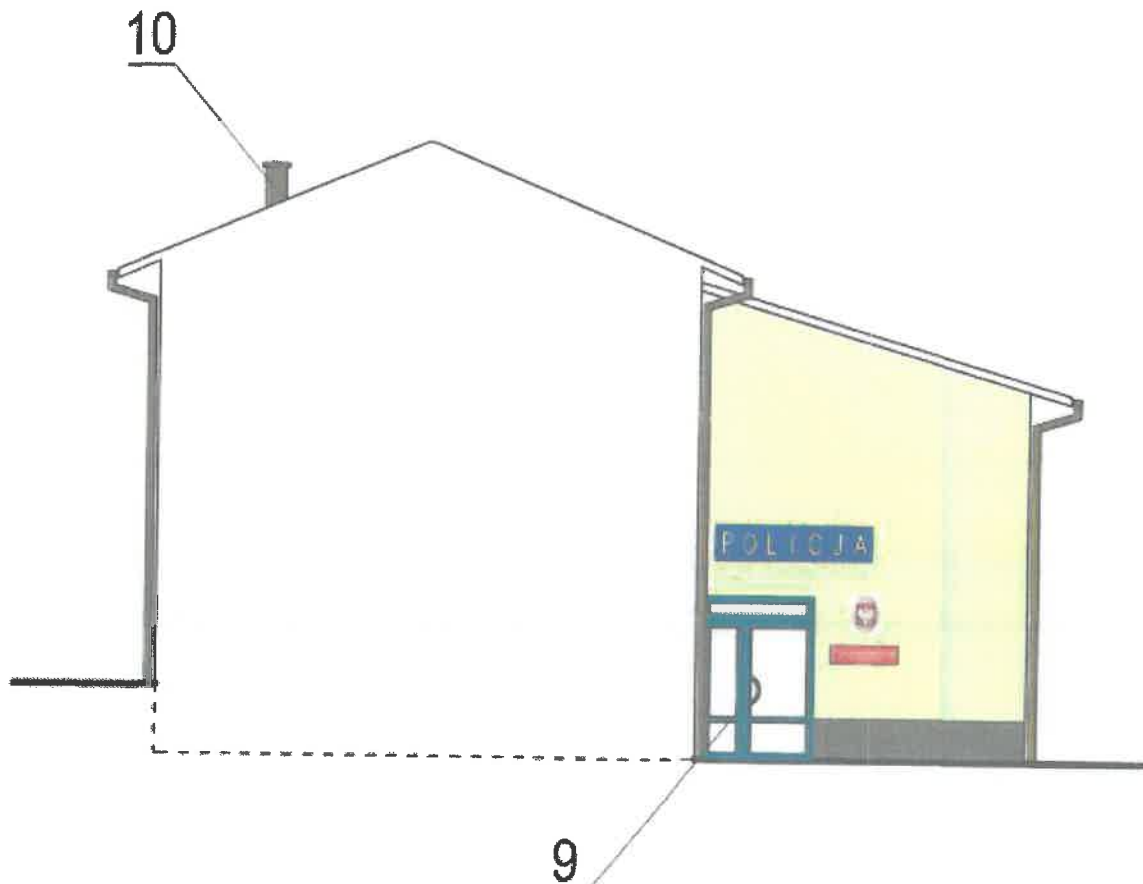

ALMA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 ŚLAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: cluro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA OIKATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁOPRACOWANIA LOKALIZACJA, PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW - CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
W ZAKRESIE: DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

LOKALIZACJA: MIECHÓW - CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20 NR EW DZ. 127 1, CBREB 0007 MIECHÓW - CHARSZNICA

NR DZIAŁY RYSUNKU:

ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA

PROJEKTANT: NACZELNIK ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO

mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI

upr. architektoniczne nr 190/2001, c.d. Stępną Odrogę w tym Architektura nr 51/0022

WYKONAL

mgr inż. MICHAŁ KOLESIŃSKI

PRACOWNIA

mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA

upr. architektoniczne nr 191/1901, c.d. Stępną Odrogę w tym Architektura nr 51/101

DATA

09.2015

PODPIS

[Signature]

INWESTOR

GMINA CHARSZNICA
ul. KOLEJOWA 20
32-250 CHARSZNICA

SKALA

1:100

UMOWA NR

IR7011.1.01.15

NR PROJEKTU

12/PB/15


NR RYSUNKU

PB-A-6

Załącznik nr 1 do umowy nr 12/PB/15, c.d. Stępną Odrogę w tym Architektura nr 51/101. Dokumentacja projektowa, w tym rysunki, jest własnością Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie w celach innych niż określone w umowie, bez zgody Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej jest surowo zabronione. Wszelkie naruszenia będą skutkowały odpowiednimi konsekwencjami prawnymi. Wszelkie zmiany w projekcie muszą być uzgodnione z Pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną. Wszelkie uwagi i sugestie należy zgłaszać do Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej. Wszelkie zmiany w projekcie muszą być uzgodnione z Pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną. Wszelkie uwagi i sugestie należy zgłaszać do Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej.

ELEWACJA POŁUDNIOWA

CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20

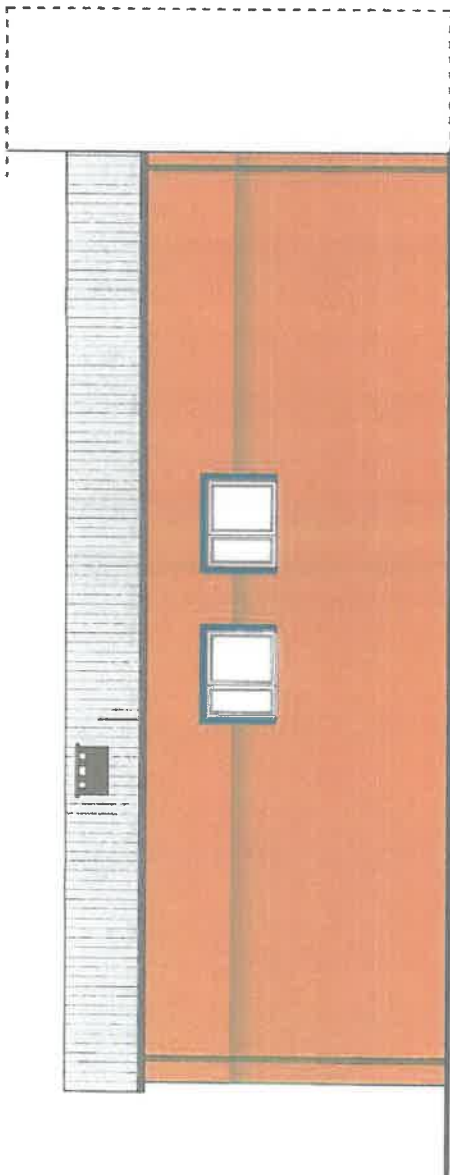

ALMA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESINSKI

41-280 SŁAWKÓW, ul. WIRZOSÓWA 35, tel. 71 63 03 21, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-777-13-42, REGON: 277727322, KRS: 141000046433439

TYTUŁ PRACOWNIA: LOKALIZACJA, PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA I REMONT ZESPÓŁU PRZECIWNIEŻY
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GIMNAZJUM) W CHARZSZNICY
OWOZOWIE: DOBIEPIENIA ŚCIAN ZE WNIĘTYMI WYMIANY STOLARKI
LOKALIZACJA: WIEŚCINA - CHARZSZNICA, UL. KOLEJOWA 20, 41-280 SŁAWKÓW, pow. sokołowski

WYKONANIE: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESINSKI
WYKONANIE: mgr inż. arch. MICHAŁ KOLESINSKI

SPRACOWANIE: mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESINSKA

WYKONANIE: mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESINSKA

WYKONANIE: mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESINSKA

WYKONANIE: mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESINSKA

WYKONANIE: mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESINSKA

WYKONANIE: mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESINSKA

WYKONANIE: mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESINSKA

WYKONANIE: mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESINSKA

WYKONANIE: mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESINSKA

WYKONANIE: mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESINSKA

WYKONANIE: mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESINSKA

WYKONANIE: mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESINSKA

Skala: 1:100

Uchwała nr 12/PB/15


09.2015

PBA-7

09.2015

09.2015

CHARSZNICA, UI. KOLEJOWA 20

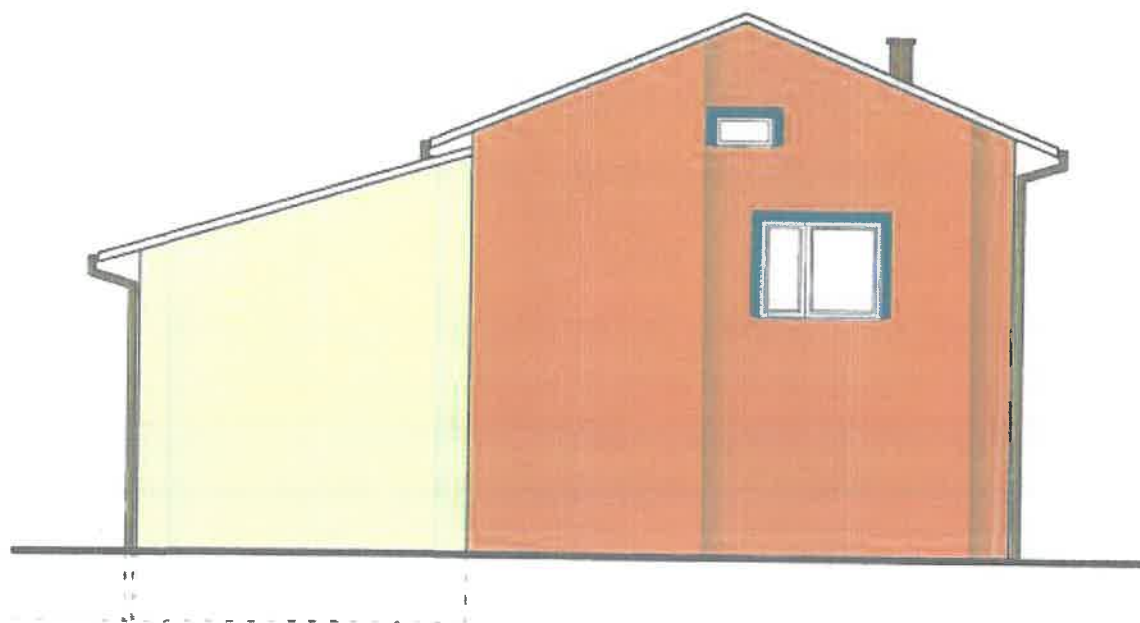

AL MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fak. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA: LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MECHÓW - CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
W ZAKRESIE: DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

LOKALIZACJA: MIECHÓW, DŁASZYNICA, UL. KOŁEJOWA 20 NR EW. DZ. 337/5 OBRĘB GDD? MIECHÓW - DŁASZYNICA

TRZECI RYSUNKI:

ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA

PROJEKTANT KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKOWEGO


mgr inż. arch. **MACIEJ KOLESIŃSKI**
LpA archiw. nr 190/2021, cz. Skarbiec "Kryminalistyka Archiwalna" nr 2, 2022

mgr inż. MICHAŁ KOLESIŃSKI

mgr inż. arch. **ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA**

[illegible]

DOCIEPLENIE NADPROŻA

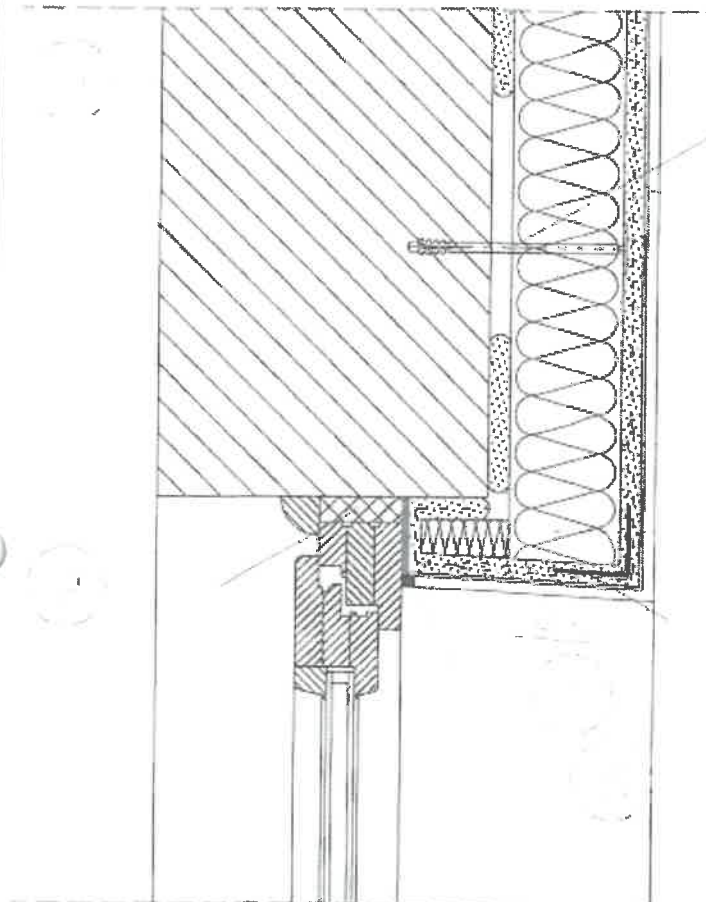

1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU;
2. SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJOWA;
3. SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJOWA;
4. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO;
5. SYSTEMOWY PODKŁAD TYNKARSKI;
6. CIENKOWARSTWOWY TYNK AKRYLOWY;
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS;
8. MASA SILIKONOWA;
9. PIANKA USZCZELNIAJĄCA;
10. LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ;
11. TAŚMA ROZPRĘŻNA.


ALMA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT BUDOWLANY REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW - CHARSZNICA REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI) W ZAKRESIE: DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ LOKALIZACJA: MIECHÓW - CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20, NR EW. DZ.: 307/5, OBRĘB 0007 MIECHÓW - CHARSZNICA			INWESTOR
TREŚĆ RYSUNKU SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA NADPROŻA			GMINA CHARSZNICA ul. KOLEJOWA 20 32-250 CHARSZNICA
PROJEKTANT, KIEROWNIK ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczna nr 190/2001, cz. Skrajnej Okręgowej Izby Architektów nr SL.0022 WYKONAWCA mgr inż. MICHAŁ KOLESIŃSKI		DATA	UMOWA NR
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA upr. architektoniczna nr 198/2001, cz. Skrajnej Okręgowej Izby Architektów nr SL.1181		09.2015	IR7011.1.01.15 NR PROJEKTU 12/PB/15 NR RYSUNKU PB-A-9
Załączona pieczęć stać może w imieniu P.A.U. ALMA PROJEKT. Autoryzacja jest wdrożona, nie może być używana do celów innych niż te, do których została przeznaczona. Wszelkie informacje dotyczące wyłączenia adreśu, przekazywania e-maili lub innych informacji nie mogą być wykorzystywane ani przekazywane osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet rozpowszechniać kopii do tego bez jednogłosego, pisemnego zezwolenia firmy P.A.U. ALMA PROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyższych warunków.			

DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH

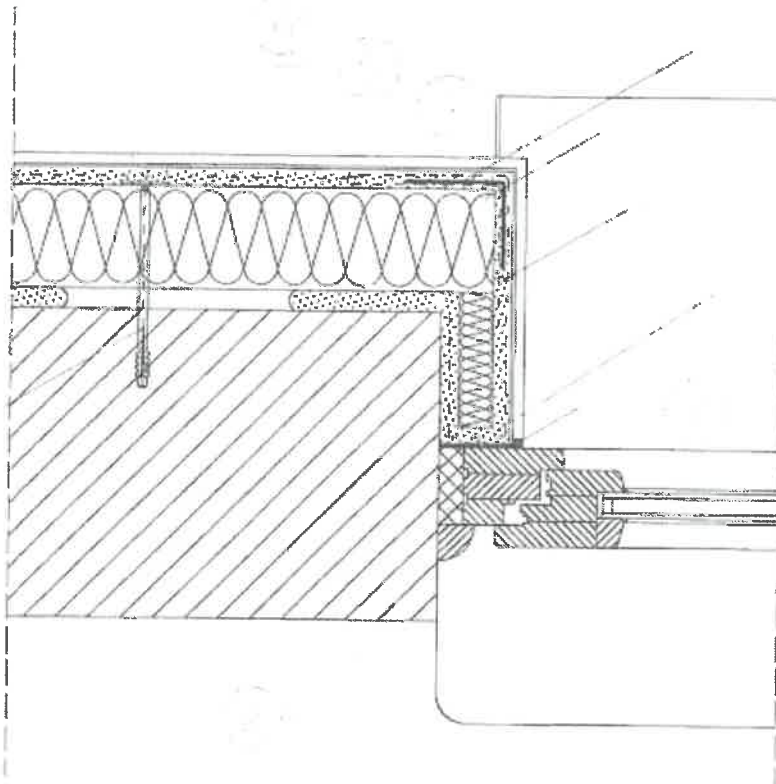

1. ELEWACYJNA PŁYTA ZE STYROPIANU;
2. SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJOWA;
3. SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJOWA;
4. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO;
5. SYSTEMOWY PODKŁAD TYNKARSKI;
6. CIENKOWARSTWOWY TYNK AKRYLOWY;
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYP KDS;
8. TAŚMA ROZPRĘŻNA;
9. PIANKA USZCZELNIAJĄCA;
10. MASA SILIKONOWA.

ALMA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW - CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
W ZAKRESIE: DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

INWESTOR
GMINA CHARSZNICA
ul. KOLEJOWA 20
32-250 CHARSZNICA

LOKALIZACJA: MIECHÓW - CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20, NR EW. DZ. 307/5, OBRĘB 0007 MIECHÓW - CHARSZNICA

TREŚĆ RYSUNKU

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA OŚCIEŻY OKIENNYCH

SKALA

PROJEKTANT, KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI

DATA

PODPIS

UMOWA NR

upr. architektoniczna nr 190/2001, ul. Świątek Orlowski 13b Architektów nr 51-1101

09.2015

IR7011.1.01.15

WYKONAŁ

mgr inż. MICHAŁ KOLESIŃSKI

NR PROJEKTU

12/PB/15

SPRAWDZAJĄCY


mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA

NR RYSUNKU

PB-A-10

Załączono materiały słowne własność firmy P.A.-U. ALMA PROJEKT. All umysłowa praca własnościowa. All dane, zmienniki, wartości, ani jakiegokolwiek rodzaju informacji, które w niniejszym dokumencie zostały przekazane w celu ich udzielenia, których to informacji nie wolno reprodukować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów, które nie są zgodne z intencjami P.A.-U. ALMA PROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyższych warunków.

DOCIEPLENIE ŚCIANY POD OKNEM

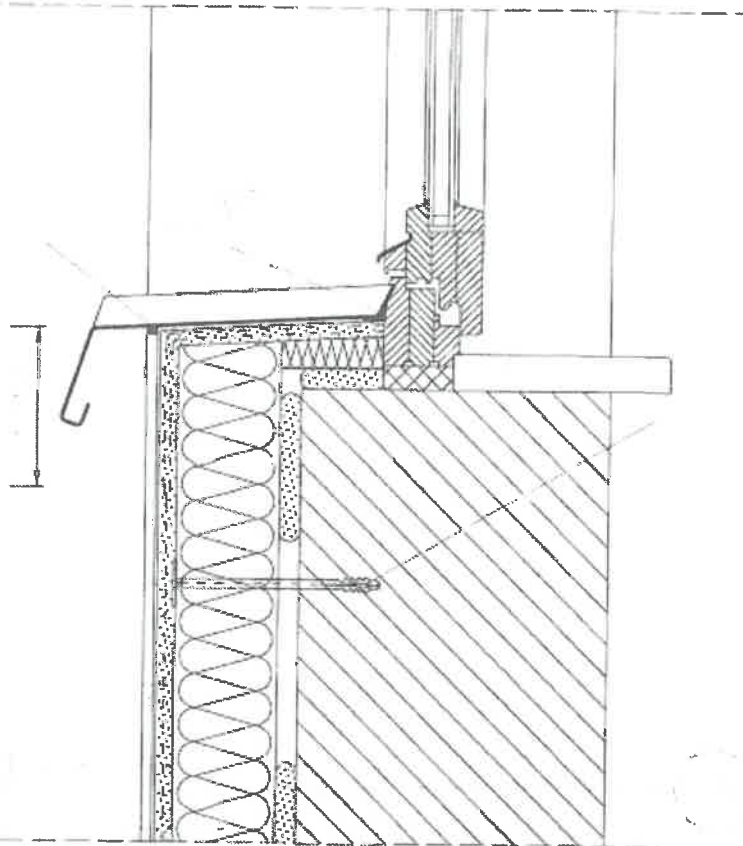


1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU
2. SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJOWA;
3. SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJOWA;
4. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO;
5. SYSTEMOWY PODKŁAD TYNKARSKI;
6. CIENKOWARSTWOWY TYNK AKRYLOWY;
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS
8. MASA SILIKONOWA;
9. PIANKA USZCZELNIAJĄCA.

ALMA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA


MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANY REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW - CHARSZNICA REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI) W ZAKRESIE: DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		INWESTOR GMINA CHARSZNICA ul. KOLEJOWA 20 32-250 CHARSZNICA	
LOKALIZACJA: MIECHÓW - CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20. NR EW DZ.: 307/6, DBREB 0007 MIECHÓW - CHARSZNICA		SKALA —	
TREŚĆ RYSUNKU SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA ŚCIANY POD OKNEM		UMOWA NR IR7011.1.01.15	
PROJEKTANT, KIEROWNIK ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczna nr 1902001, cz. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022	DATA 09.2015	PODPIS 	NR PROJEKTU 12/PB/15
WYKONAŁ mgr inż. MICHAŁ KOLESIŃSKI			NR RYSUNKU PB-A-11
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA upr. architektoniczna nr 1902001, cz. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022			

Wszystkie materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowa praca własnościowa, ani jej forma, ani sposób jej wykorzystania nie mogą być używane bez zgody firmy. Wszelkie informacje dotyczące wyłączonego adresu, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukcji ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upowszechniać bez zgody do tego bez (odpowiedzialnego, pisemnego) zezwolenia firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyższych warunków.

DOCIEPLENIE NAROŻA ZEWNĘTRZNEGO

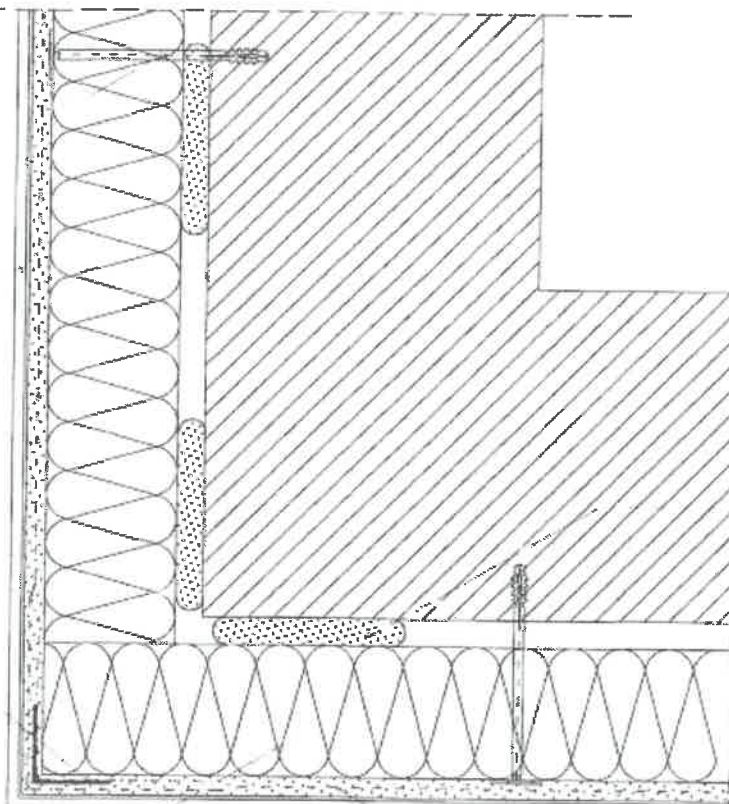

1. ELEWACYJNA PŁYTA ZE STYROPIANU;
2. SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJOWA;
3. SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJOWA;
4. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO;
5. SYSTEMOWY PODKŁAD TYNKARSKI;
6. CIENKOWARSTWOWY TYNK AKRYLOWY;
7. KÓŁEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS;
8. LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ.

ALMA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA, PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW - CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
W ZAKRESIE: DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

LOKALIZACJA: MIECHÓW - CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20, NR EW. DZ.: 307/5, OBRĘB 0007 MIECHÓW - CHARSZNICA

INWESTOR
GMINA CHARSZNICA
ul. KOLEJOWA 20
32-250 CHARSZNICA

TREŚĆ RYSUNKU

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA NAROŻA ZEWNĘTRZNEGO

SKALA

PROJEKTANT, KIEROWNIK ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO

mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI

upr. architektoniczne nr 1937001, cd. Sędzią Okręgową Stry Architektów nr SL-1121

WYKONAL

mgr inż. MICHAŁ KOLESIŃSKI

DATA

09.2015

PODPIS

[Signature]

UMOWA NR

IR7011.1.01.15

NR PROJEKTU

12/PB/15

NR RYSUNKU

PB-A-12


SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA

upr. architektoniczne nr 1937001, cd. Sędzią Okręgową Stry Architektów nr SL-1121

Załączona jest kopia projektu w formie elektronicznej. Wszelkie informacje dotyczące wykonania projektu, przekazane w celu informacyjnym, których nie należy wykorzystywać do celów innych niż informacyjne. Wszelkie informacje dotyczące wykonania projektu, przekazane w celu informacyjnym, których nie należy wykorzystywać do celów innych niż informacyjne. Wszelkie informacje dotyczące wykonania projektu, przekazane w celu informacyjnym, których nie należy wykorzystywać do celów innych niż informacyjne.

7

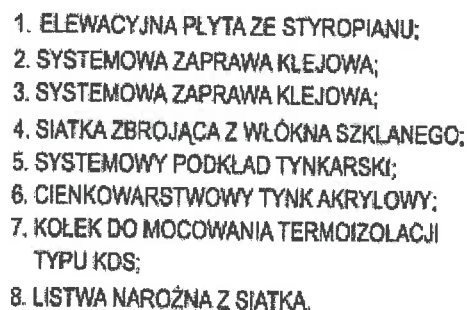

AL MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ: OPRACOWANIA, LOKALIZACJA, PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW - CHARSZNICA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (GMINNEJ BIBLIOTEKI)
W ZAKRESIE: DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

INWESTOR
GMINA CHARSZNICA
ul. KOLEJOWA 20
32-250 CHARSZNICA

LOKALIZACJA: MIECHÓW - CHARSZNICA, UL. KOLEJOWA 20, NR EW. OZ.: 30715, OBRĘB 0007 MIECHÓW - CHARSZNICA

THE SC RYSUNKU

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA NAROŻA WEWNĘTRZNEGO

SKALA A

PROJEKTANT, KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

mgr inż. arch. **MACIEJ KOLESIŃSKI**

ul. Architektów nr 1507001, 68 Ślaskie; Olegowia 130 Architektów nr 38-0072

WYKORNA

mgr inż. MICHAŁ KOLESIŃSKI

DATA

POPEIS

09.2015

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA

*Dr. A. Chakrabarti was in 1987-2001, in Sankar Chingom, P.O. Kachikow, SL-1931

LINDY A. RE

IR7011.1.01.15

NR PROJEKTU

12/PB/15

NR FYSUNG:

PB-A-13

Zażalenie wniesiono na nazwę, wizerunek firmy P.A.U. ALMA PROJEKT. Am umysłowe prawa własnościowa, ani jako... nie powstow, ani tajemnicę integralną, oraz informacje o użytkowaniu na jej podstawie zarobek. Opozycja tego nie maże być wykorzystywana do produkcji lub dystrybucji, co jest niedopuszczalne albo też nawet uproszczone; z tego logo bez naruszenia, planując zwłozdnie firmy P.A.U. ALMA PROJEKT. Podkreślenie dokonywane przez wytwórców i producentów.