


# RZUT PARTERU

## OŚRODEK ZDROWIA W TCZYCY

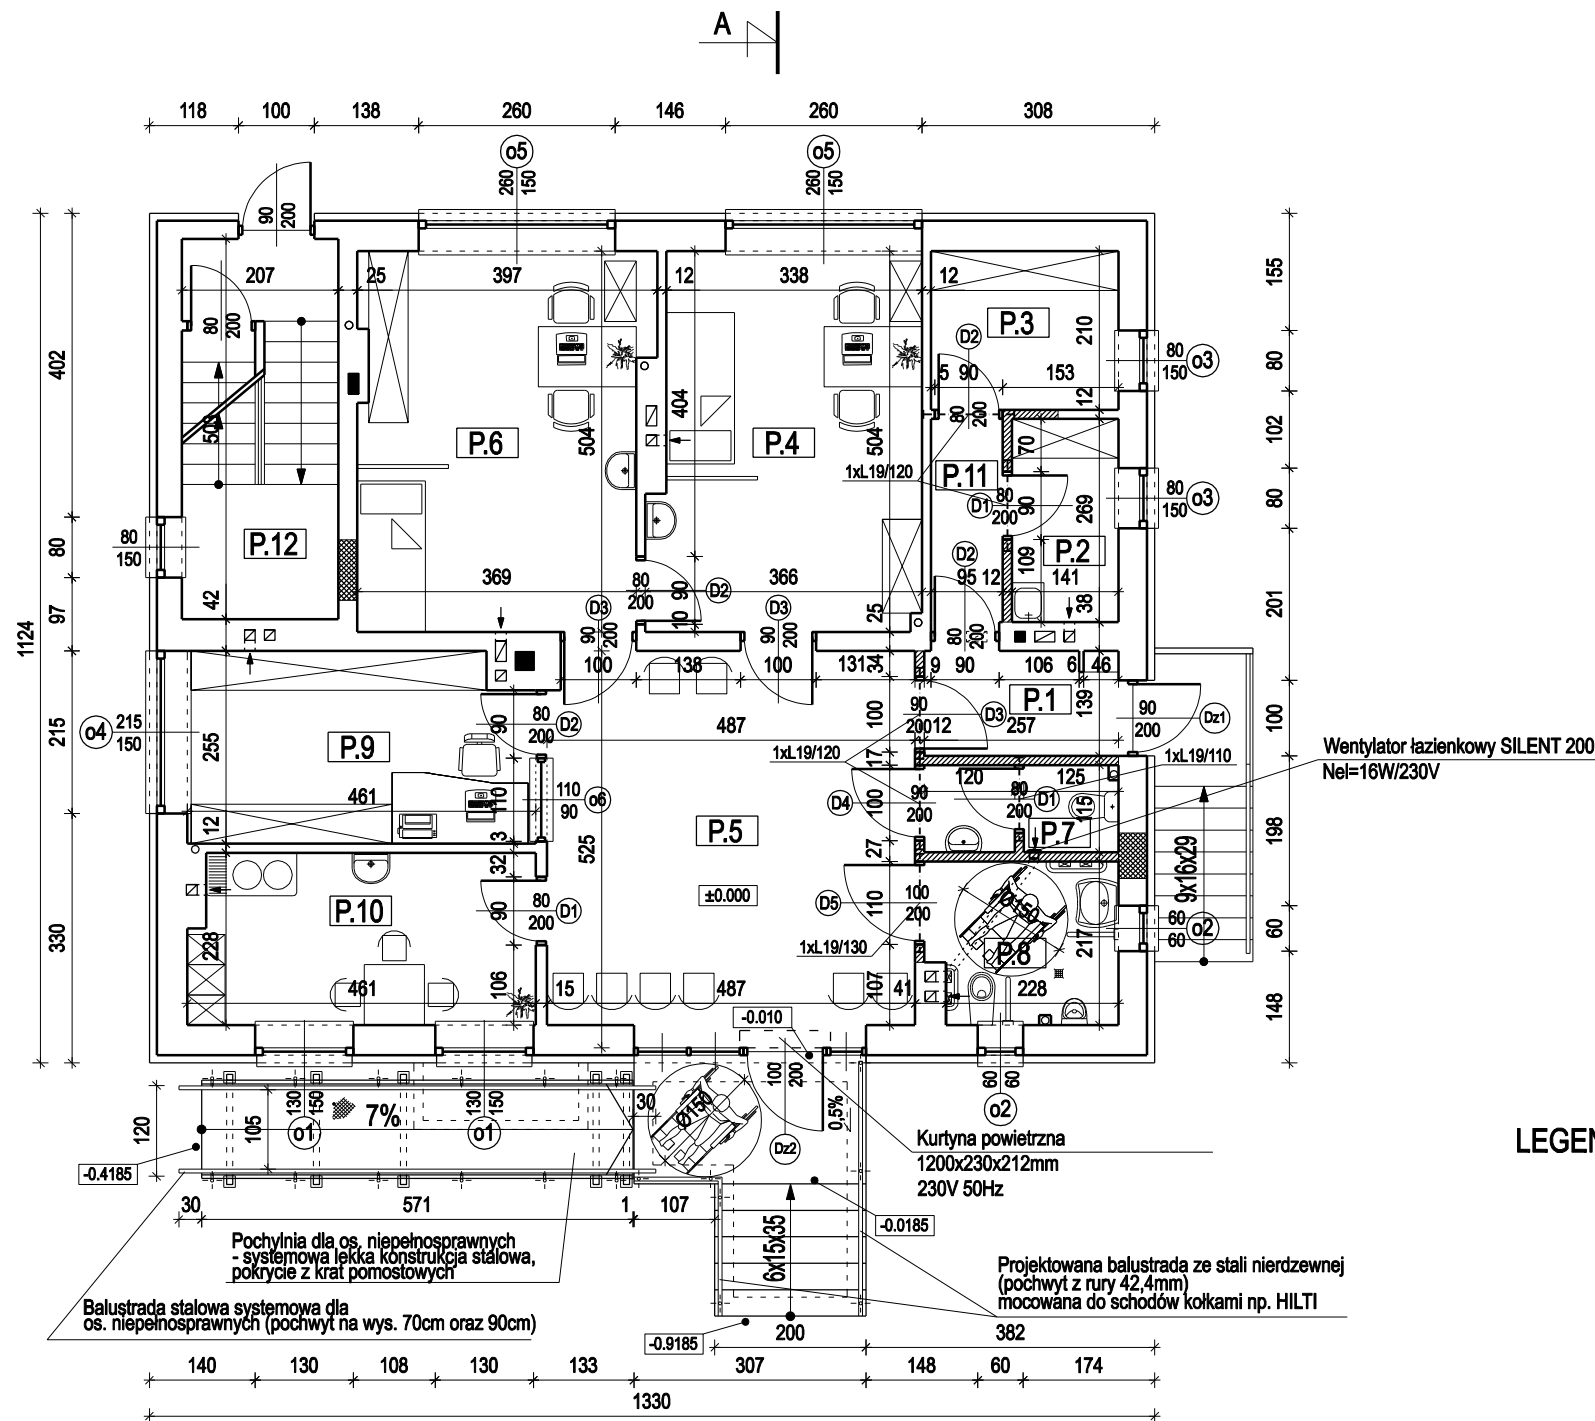

### LEGENDA:

- fragmenty замуrowań istniejących otworów okiennych i drzwiowych cegłą pełną
- projektowane ściany działowe z cegły dziurawki gr. 12cm

UWAGA: WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH

W poziomie parteru należy wykonać następujące prace wykończeniowe (zakres prac budowlanych nie obejmuje klatki schodowej):

- montaż drzwi oraz okien wg rys. nr PB-A-5 i PB-A-6;
- naprawę uprzednio skutych fragmentów istniejącego (uszkodzonego) tynku tynkiem cem.-wap.;
- posadzki z płytek ceramicznych i wykładziny PCV (posadzki i cokoły o wys. 10cm) wg zestawienia pomieszczeń po wcześniejszym wykonaniu wylewek samopoziomujących;
- sufity podwieszone (dotyczy pomieszczeń o nr P.7 i P.8) z płyt GKBI na ruszcie z elementów zimnogiętych - zachować wys. pomieszczeń min. 2,50m w świetle;
- obudowy wszystkich elementów instalacji wystających poza lico ścian i sufitów płytami karton.-gips.;
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi, zmywalnymi po uprzednim ich zagruntowaniu;
- w pomieszczeniu nr P.5 należy ściany do wys. 1,5m od poziomu posadzki wykończyć tynkiem żywicznym o drobnym uziarnieniu;
- w pomieszczeniach o nr P.7 i P.8 należy ściany wykończyć płytkami ceramicznymi od posadzki do poziomu projektowanych sufitów powieszonych;
- w pomieszczeniach o nr P.2, P.4, P.6 i P.10 powierzchnie ścian wokół projektowanych odpowiednio umywalk, zlewozmywaka lub zlewu należy wyłożyć płytkami ceramicznymi na szerokość 60cm poza krawędzie w/w urządzeń sanitarnych;
- "biały montaż".

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - POZIOM PARTERU			
L. P.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA
P.1	WIATROLAP	PLYTKI CERAMICZNE	3,55m <sup>2</sup>
P.2	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	PLYTKI CERAMICZNE	3,79m <sup>2</sup>
P.3	BRUDOWNIK	PLYTKI CERAMICZNE	5,21m <sup>2</sup>
P.4	GABINET LEKARSKI	PLYTKI CERAMICZNE	17,51m <sup>2</sup>
P.5	POCZEKALNIA	PLYTKI CERAMICZNE	24,61m <sup>2</sup>
P.6	GABINET LEKARSKI	PLYTKI CERAMICZNE	18,84m <sup>2</sup>
P.7	WC DLA PERSONELU	PLYTKI CERAMICZNE	2,83m <sup>2</sup>
P.8	WC DLA PACJENTÓW	PLYTKI CERAMICZNE	5,32m <sup>2</sup>
P.9	REJESTRACJA	WYKŁADZINA PCV	11,42m <sup>2</sup>
P.10	POMIESZCZENIE SOCJALNE Z SZATNIĄ	WYKŁADZINA PCV	10,26m <sup>2</sup>
P.11	KORYTARZ	PLYTKI CERAMICZNE	2,55m <sup>2</sup>
P.12	KLATKA SCHODOWA (POZA ZAKRESEM)	LASTRYKO	
			105,89m <sup>2</sup>

ALMA PROJEKT		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl		MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHARSZNICY - OŚRODEK TCZYCA		INWESTOR GMINA CHARSZNICA ul. KOLEJOWA 20 32-250 CHARSZNICA	
LOKALIZACJA: TCZYCA 180, NR EW. DZ.: 274/2, 275/3, 276/2, OBRĘB 0012 TCZYCA		SKALA 1:100	
TREŚĆ RYSUNKU CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY		UMOWA NR ---	
PROJEKTANT mgr inż. arch. STANISŁAW KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 1348/74/Kt, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0023	DATA 12.2016	PODPIS	NR PROJEKTU 32/PB/16
WYKONAŁ mgr inż. MICHAŁ KOLESIŃSKI			NR RYSUNKU PB-A-1
KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO, SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022		Załączone materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest odstąpiona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczące wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reproduktować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upowsznić kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.	