


RZUT PARTERU

OŚRODEK ZDROWIA W TCZYCY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - POZIOM PARTERU		
L. P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
P.1	WATROLAP	3,55m²
P.2	MAGAZYN SRODKOW CZYSTOSCI	3,79m²
P.3	BRUDOWNIK	5,21m²
P.4	GABINET LEKARSKI	17,51m²
P.5	POCZESKANIA	24,61m²
P.6	GABINET LEKARSKI	18,84m²
P.7	WC DLA PERSONELU	2,83m²
P.8	WC DLA PACJENTOW	5,32m²
P.9	REJESTRACJA	11,42m²
P.10	POMIESZCZENIE SOCJALNE Z SZALNIA	10,26m²
P.11	KORYTARZ	2,55m²
P.12	KATYTA SCHODOWA (POZA ZAKRESEM)	105,89m²

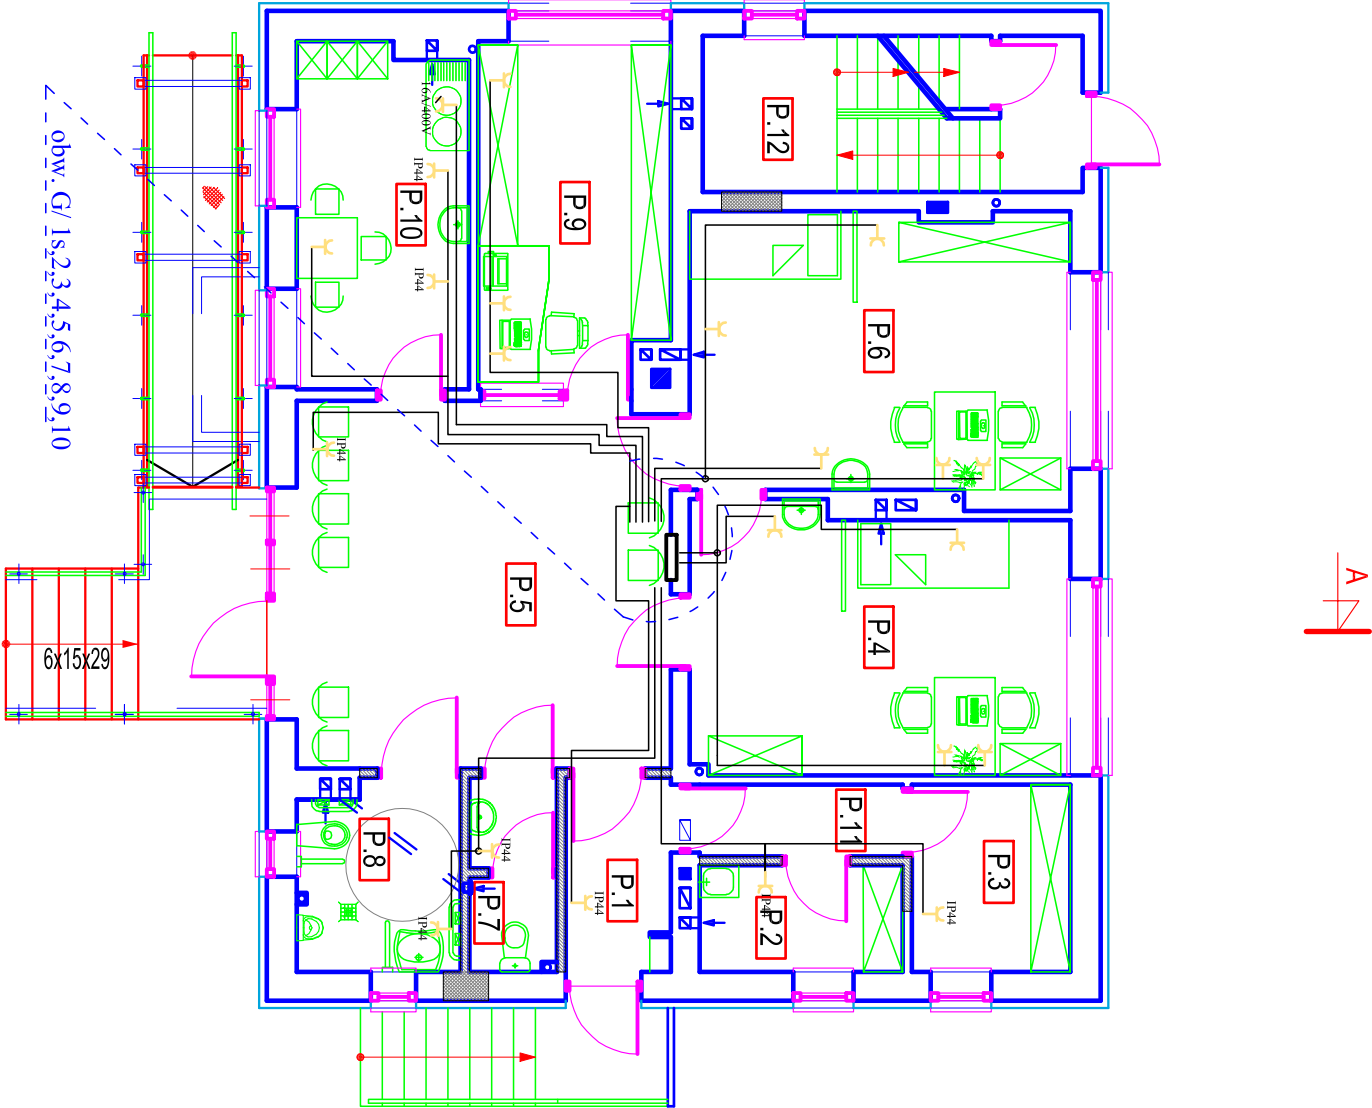

MOC :
gniazda $P_z=21 \cdot 0,2kW=4,2kW$
 $P_s=0,4 \cdot 4,2kW=1,68kW$
kuchnia $P_z=4,5kW$

układ sieci TN-S
Ochrona dodatkowa : Wyłączenie Szybkie

- gn. p/t IP20 16A/230V/13 szt./ - okablowanie YDY 3*2,5mm2
- gn. p/t IP44 16A/230V/8 szt./
- gn. n/t IP65 16A/400V/1szt./ - okablowanie YDY 5*2,5mm2

Instalacja p/t .

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA		MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
PROJEKT		ALMA	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA OIKATOWICE 23 12404227 111100004843439		Tytuł opracowania, lokalizacja, projekt budowlany, przebudowa parteru budynku publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Charszniczy - Ośrodek Tczew	
Tytuł opracowania, lokalizacja, projekt budowlany, przebudowa parteru budynku publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Charszniczy - Ośrodek Tczew		Inwestor: Gmina Charsznica, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica	
Treść rysunku, instalacje elektryczne i niskoprądowe		Skala: 1:100	
Rzut Parteru : Instalacja gniazd wykowych.		Umowa nr: ---	
Projektant: mgr inż. ROBERT GLĄB		Nr projektu: 32/PB/16	
Kierownik zespołu projektowego: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI		Nr rysunku: PB-IE-2	
upr. bud.-inst. al. nr 315/99, czł. Stow. Architektów w SL-0022		Załącznik do projektu, stanowiący część projektu, nie jest ostatecznym projektem, nie może być wykorzystany do produkcji lub innych celów albo bez naszej uprzedzającej, pisemnej zgody. Niniejszy dokument jest własnością firmy P. A. J. ALMA PROJEKT. Proszę o jego przechowanie i nieoddanie innym osobom.	