RZUT PARTERU
OŚRODEK ZDROWIA W TCZYCY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - POZIOM PARTERU			
L. P.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA
P.1	WIATROLAP	PŁYTKI CERAMICZNE	3,55m²
P.2	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	PŁYTKI CERAMICZNE	3,79m²
P.3	BRUDOWNIK	PŁYTKI CERAMICZNE	5,21m²
P.4	GABINET LEKARSKI	PŁYTKI CERAMICZNE	17,51m²
P.5	POCZEKALNIA	PŁYTKI CERAMICZNE	24,61m²
P.6	GABINET LEKARSKI	PŁYTKI CERAMICZNE	18,84m²
P.7	WC DLA PERSONELU	PŁYTKI CERAMICZNE	2,83m²
P.8	WC DLA PACJENTÓW	PŁYTKI CERAMICZNE	5,32m²
P.9	REJESTRACJA	WYKŁADZINA PCV	11,42m²
P.10	POMIESZCZENIE SOCJALNE Z SZATNIĄ	WYKŁADZINA PCV	10,26m²
P.11	KORYTARZ	PŁYTKI CERAMICZNE	2,55m²
P.12	KLATKA SCHODOWA (POZA ZAKRESEM)	LASTRYKO	
			105,89m²

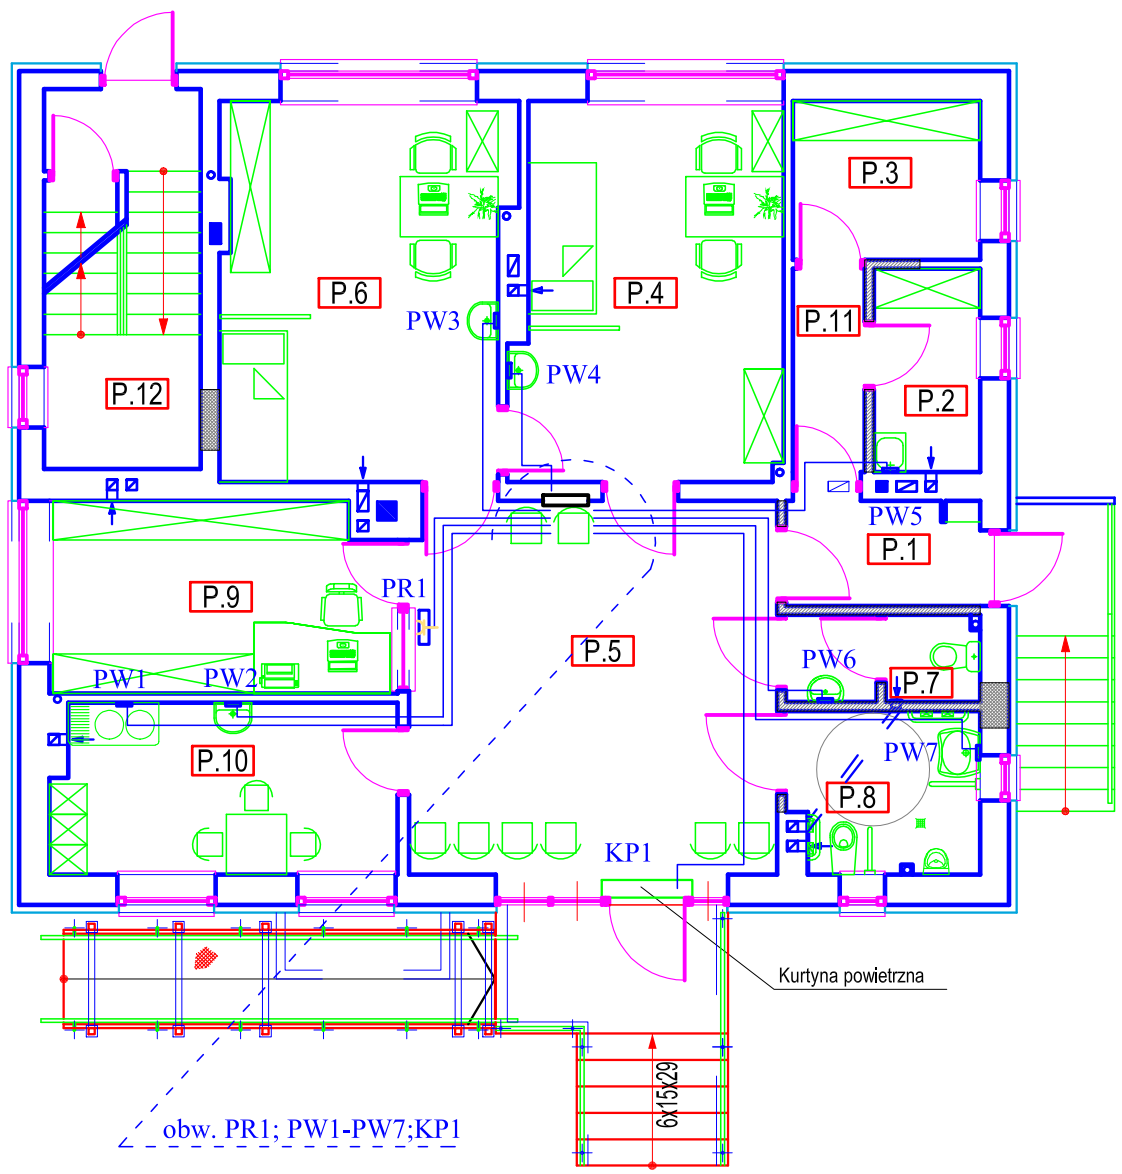

obw. PR1; PW1-PW7;KP1

okablowanie PW1-PW7 -YDY 3*4mm2
PR1; KP1 - YDY 3*2,5mm2

układ sieci TN-S
Ochrona dodatkowa : Wyłączenie Szybkie

PW1-7 Podgrzewacze - okablowanie YDY 3*4mm2
puszka przyłączeniowa p/t

KP1 - okablowanie YDY 3*2,5mm2
Kurtyna powietrzna

PR1 - okablowanie YDY 3*2,5mm2
gn p/t montaż przysufitowy
router bezprzewodowy
np. TP-Link dwupasmowy, gigabitowy

Instalacja p/t .

MOC :
podgrzewacze Pz=7*2kW=14kW
Ps=0,35*14kW=4,9kW
kurtyna Pz= 1,5kW

ALMA PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHARSZNICY - OŚRODEK TCZYCA
LOKALIZACJA: TCZYCA 160, NR EW. DZ.: 274/2, 275/3, 276/2, OBRĘB 0012 TCZYCA

INWESTOR
GMINA CHARSZNICA
ul. KOLEJOWA 20
32-250 CHARSZNICA

TREŚĆ RYSUNKU INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE
Rzut Parteru : Instalacja obwodów dedykowanych.

SKALA 1:100

PROJEKTANT
mgr inż. ROBERT GŁĄB
upr. bud.-inst. el. nr 315/99, czł. Małopolskiej Okręgowej Izby Bud. nr MAP/IE/0300/03

KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

DATA 12.2016

PODPIS

UMOWA NR ---

NR PROJEKTU 32/PB/16

NR RYSUNKU PB-IE-3

Załączone materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest odstąpiona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważniać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P. A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.