


RZUT PARTERU

OŚRODEK ZDROWIA W TCZYCY

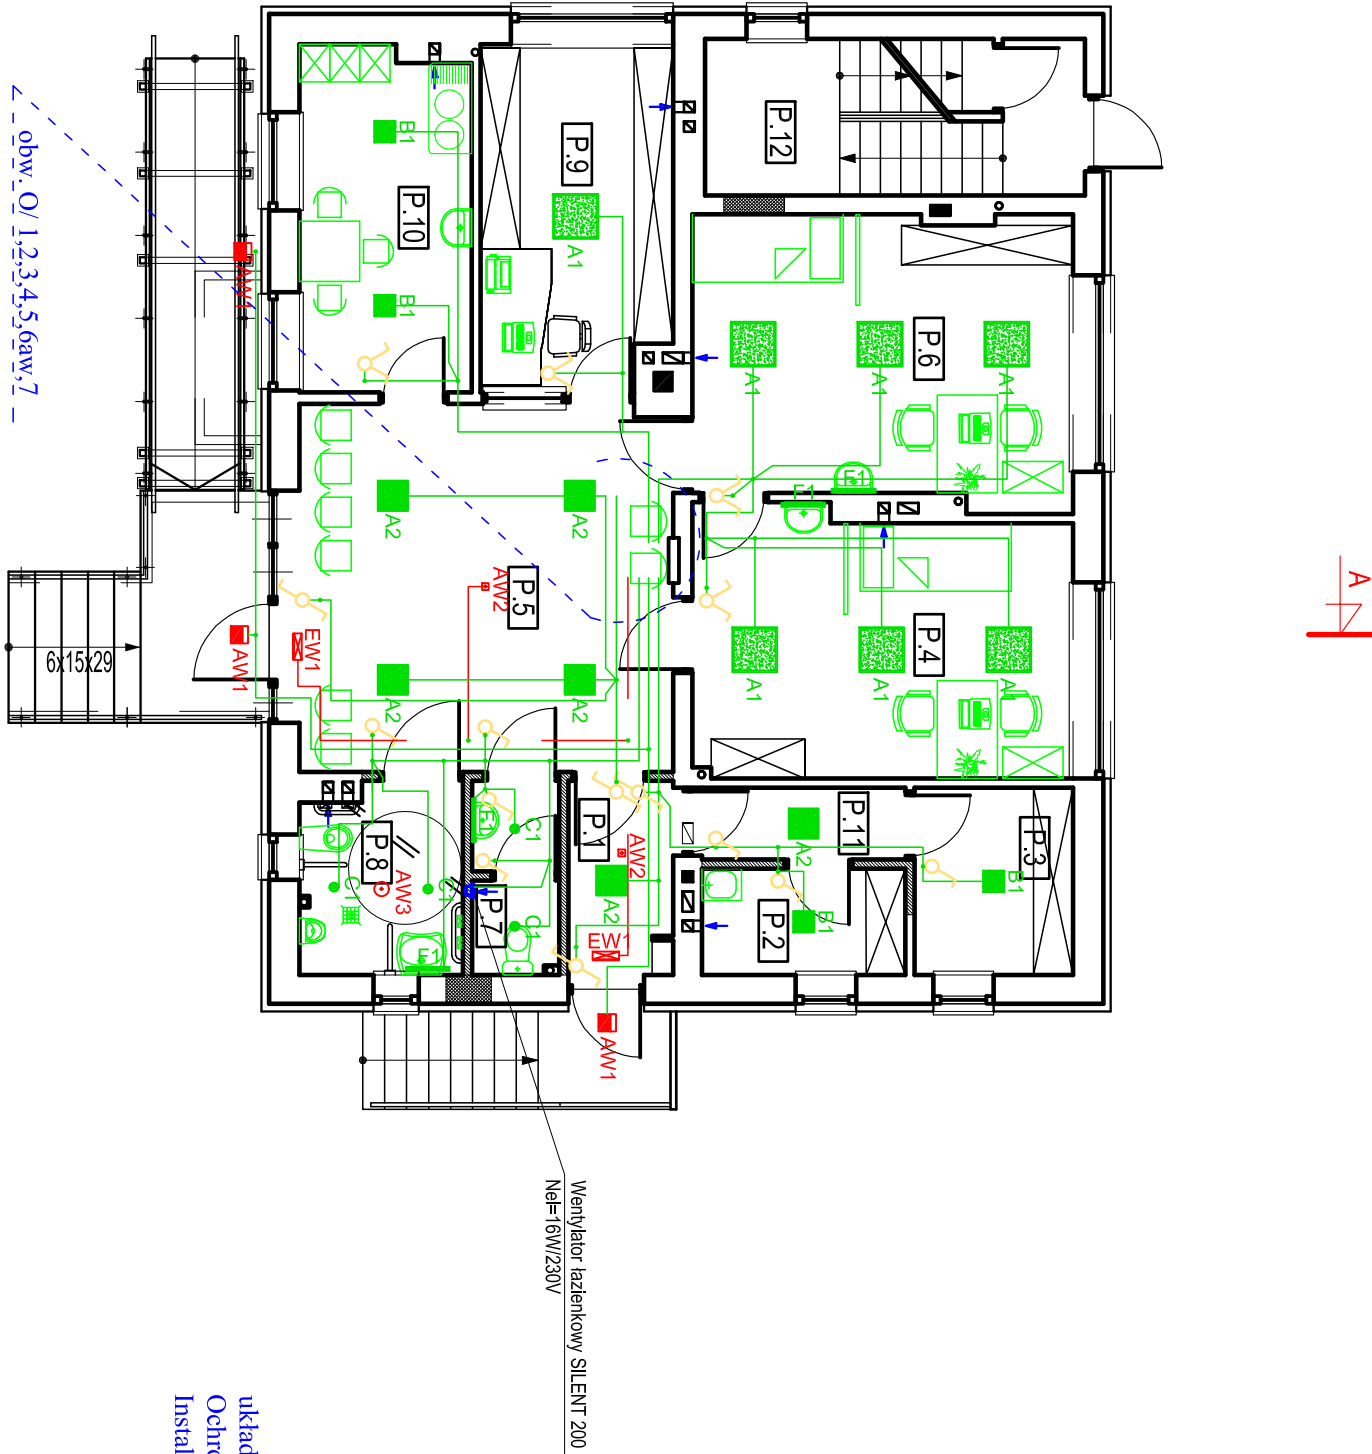

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - POZIOM PARTERU			
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA
P.1	WIATROŁAP	PLYTKI CERAMICZNE	3.56m²
P.2	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSZĄCICH	PLYTKI CERAMICZNE	3.79m²
P.3	BRUDOWNIK	PLYTKI CERAMICZNE	5.21m²
P.4	GABINET LEKARSKI	PLYTKI CERAMICZNE	17.51m²
P.5	POCZĘKALNA	PLYTKI CERAMICZNE	24.61m²
P.6	GABINET LEKARSKI	PLYTKI CERAMICZNE	18.84m²
P.7	WC DLA PERSONELU	PLYTKI CERAMICZNE	2.85m²
P.8	WC DLA PACJENTÓW	WYKŁADZINA PCV	5.39m²
P.9	REJESTRACJA	WYKŁADZINA PCV	11.42m²
P.10	POMIESZCZENIE SOCJALNE Z SZATNIĄ	WYKŁADZINA PCV	10.26m²
P.11	KORYTARZ	PLYTKI CERAMICZNE	2.55m²
P.12	KIATKA SCHODOWA (POZA ZAKRESEM)	LASTRYKO	105.89m²

A1	A1 - Rubin Look LED 5200lm MPRM IP44 E 34 840 (LUXIONA)	7szt
A2	A2 - Rubin Look LED 2600lm MPRM E IP44 34 840 (LUXIONA)	6szt
B1	B1 - Lotus Elegance Square LED 2400lm 24W PC E IP54 840 (LUXIONA)	4szt
C1	C1 - Bayl LED O 1600lm E IP20 34 830 (LUXIONA)	4szt
F1	F1 - X-wall K9 1300lm PLX E IP44 24 830 (LUXIONA)	2szt
AW1	AW1 - UPDOOR LED 1500lm 10W SH-M E IP65 34 2h AT 840 / Termosiat	3szt
AW2	AW2- RNO 3W 1h AT SE (LUXIONA)	2szt
AW3	AW3 - AXPO 3W IP65 1h AT SE (LUXIONA)	1szt
EW1	EW1 - EXIT LED IP65 1W 3h AT SE (LUXIONA)	2szt

układ sieci TN-S
Ochrona dodatkowa : Wyłączenie Szybkie
Instalacja p/t.

ALMA PROJEKT		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax: (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA OIKATOWICE 23 12404227 111100004843439		MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
TYTUŁ OPRAWIANIA, LOKALIZACJA, PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHARSZYNICY - OŚRODEK TCZYCA LOKALIZACJA: TCZYCA 160, NR EW. DZ.: 274/2, 275/3, 276/2, OBRĘB 0012 TCZYCA		INWESTOR GMINA CHARSZYNICA ul. KOŁEJOWA 20 32-250 CHARSZYNICA	
TREŚĆ RYSUNKU INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE Rzut Parteru : Instalacja oświetlenia ogólnego		SKALA 1:100	
PROJEKTANT mgr inż. ROBERT GŁĄB upr. bud.-inst. el. nr 315/99, czł. Małopolskiej Okręgowej Izby Bud. nr MAP/IE/0390003	DATA 12.2016	PODPIS _____	UMOWA NR ---
KIEROWNIK ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022	12.2016		NR PROJEKTU 32/PB/16
Załączając materiały stanowią własność firmy P.A.U. ALMAPROJEKT, a ich umieszczenie, prawa własności, aut, dane, i korektury, ani jakiegokolwiek rodzaju informacji nie jest odrębnym przedmiotem. Odrębnie tego nie można być wykorzystywane do produkcji lub innych celów albo bez naszej uprzedniej zgody do tego celu jednorazowego, własnego charakteru firmy P. A. U. ALMAPROJEKT. Przekazanie tego dokumentu należy rozstrzygać powyżej wymienionych warunków.		NR RYSUNKU PB-IE-1	